

フルハイビジョン対応 17インチコンソールドロアー 各種タイプのKVMスイッチ搭載可能なモジュール構造




USR-17HD



GDR-17HD




USR 17HD は、1U タイプの単一レール型 KVM スイッチ搭載可能ドロアーで、GDR-17HD は、2重レール型です。ユニークなモジュール構造となっており、KVM スイッチは本体から簡単に切り離すことができるため保守が簡単です。17インチ LCD ディスプレイにて 1920x1080 フルハイビジョン対応となっています。

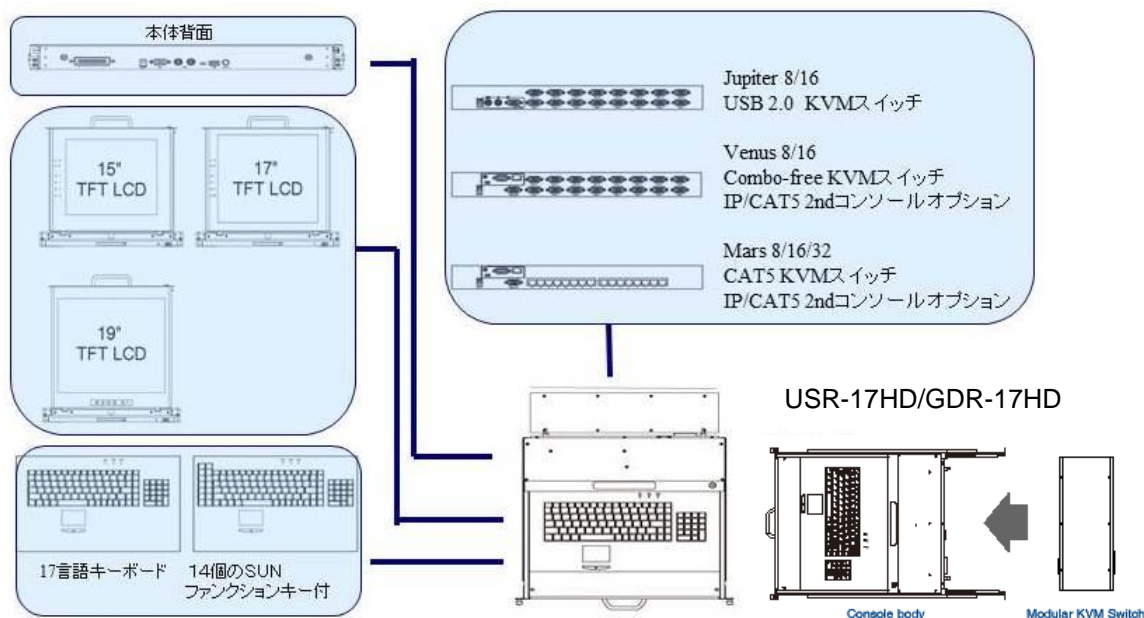

特徴

- 1U サイズの USR または GDR シリーズコンソールドロアーで、17インチ画面でフルハイビジョン対応
- オプションにてキーボード部前面へ USB ポートを装備
- 日本語キーボードだけでなく、英語など他国言語対応キーボードも対応 (17種類)
- モジュール構造の各種 KVM スイッチを搭載可能で、本体と KVM スイッチとは切り離すことが可能
- 1080p(1920x1080)フルハイビジョン解像度をサポート
- 豊富なオプション (DVI, Sun ファンクションキー、アナログまたはデジタル KVM スイッチなど)
- 設置が簡単
- 最大 1 m までのラック奥行きに対応
- 1 年間の無償保証

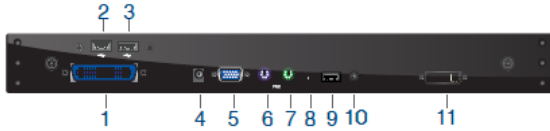

1. KVM スイッチ接続用
2. USB HUB ポート (オプション)
3. USB HUB ポート (オプション)
4. DC イン
5. VGA ポート
6. PS2 マウス
7. PS2 キーボード
8. PS2/USB 選択スイッチ
9. USB 2.0 ポート (オプション)
10. オーディオイン (USR 用オプション)
11. DVI ポート (オプション)

コンソール仕様

モデル名	USR 17HD	GDR 17HD
表示部	Active Matrix TFT LCD 17.3 インチワイド	Active Matrix TFT LCD 17.3 インチワイド
引出レール	1 重レール	2 重レール
最大解像度	1920 x 1080 (フルハイビジョン)	1920 x 1080 (フルハイビジョン)
ピクセルピッチ	0.1989 mm x 0.1989 mm	0.1989 mm x 0.1989 mm
アクティブ表示領域	水平:381.888 mm 垂直 214.812 mm	水平:381.888 mm 垂直 214.812 mm
視野角 (CR>10) (typ)	左右 140° 上下 120°	左右 140° 上下 120°
コントラスト比	650 : 1	650 : 1
輝度	300 cd/m ²	300 cd/m ²
バックライト	2	2
表示色	16.7 百万色 (8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)
応答時間	立上り:2 ms 立下り:6 ms	立上り:1.2 ms 立下り:3.8 ms
サイズ	582 x 436.4 x 44 mm	539.6 x 448.3 x 44 mm
質量	13 Kg	13.5 Kg
消費電力	25 W (19.05 W for Panel)	25 W (21.05 W for Panel)
電源入力	100 ~ 240 VAC 1.7A 12VDC 4.17A ピンジャックコネクタロック機能付き外部電源アダプタ	
同期	45 ~ 80 KHz	
キーボード & マウス	日本語 106 キー PS/2 キーボード、タッチパッド付き	
マルチプラットフォーム	PS/2 と USB をサポート	
システムケーブル	VGA + PS/2 ケーブルまたは VGA + USB ケーブル	
温度	動作温度: 0 ~ 50 °C 保存温度: -20 ~ 60 °C	
湿度	10% ~ 90% RH	
オペレーティングシステム	Dos, Windows (3.1, 9x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server, Vista, 7) Linux, Novell 3.12-6, HP UX, SUN	
キーボード言語	日本語のほかに 16 種類の言語をサポート	
承認規格	CE / FCC, UL / CUL / C-Tick, RoHS, PSE	

KVM スイッチ仕様

モデル名	Jupiter 8D / 16D	Venus 8D / 16D	Venus 8D IP / 16D IP	Venus 8D C5 / 16D C5	Mars 8D/16D/32D
KVM スイッチタイプ	USB 2.0 KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ (IP 接続機能付き)	Combo-free KVM スイッチ (CAT5 接続機能付き)	CAT5 KVM スイッチ
PC 接続ポート	D-Sub 15-F/USB	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	RJ45 (PS/2 と USB 両方共同のドングルを使用)
PC 接続ポート数	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16/32
最大接続距離	1.8 m	15 m	15 m	15 m	40 m
ビデオ解像度 (ローカル)	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1600 x 1200
ビデオ解像度 (リモート)			1280 x 1024	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)
コンソールポート数	1 (ローカル)	1 (ローカル)	1 (ローカル) 1 IP 接続リモート	1 (ローカル) 1 Cat5 接続リモート	1 (ローカル) 1 IP/Cat5 接続リモート
リモートコンソール	オプション IP または CAT5	オプション IP または CAT5	RJ45 x1 (10/100Mbps Ethernet 接続)	RJ45 x1 (CAT5 ケーブルにて最大 300m 延長可能。自動 RGB ゲイン・遅延制御)	オプション IP または CAT5
デジーチェーンポートでの接続	8 レベルまで可能。 KB&Mouse: USB VGA: D-Sub 15	8 レベルまで可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルまで可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルまで可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルまで可能。 コネクタは、DB15-F
電源	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A
PC 選択	OSD、ホットキー				
多言語対応 OSD	8 言語 (English, France, German, Spanish, Italian, Russian, 日本語, Chinese)				
自動スキャン	5 ~ 99 秒				
最大 PC 接続数	120 / 128 / 144 (Mars モデルのみ)				
温度/相対湿度	動作温度: 0 ~ 50 °C 保存温度: -20 ~ 60 °C / 0 ~ 80 % 結露無し				
サイズ	420 x 170 x 44 mm				

適用可能ラック奥行サイズ(支柱間mm)

モデル名	USR- 17HD	GDR- 17HD
KVM スイッチ無しの奥行	387	519
適用可能な筐体の奥行	504 ~ 1000	570 ~ 870
KVM スイッチ付きの奥行	470	637
適用可能な筐体の奥行	614 ~ 1000	570 ~ 870

(注意) 本カタログに記載の内容は、予告無く変更することがあります。

オプション

カラー (Black / Beige / OEM color)
トラックボール付きチェリーキーボード (PS/2 のみ)
SUN ファンクションキー
システムケーブル: 1.8m (3m/5m は、まだ未供給)
オーディオ機能 (USR-17HD のみ)
DVI インターフェイス
USB インターフェイス

総販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-Mail: sales@peercom.jp http: //www.peercom.jp

Rev. 1.5