ＥＢ１

SCSI エクスパンダーボックス

概　要

パララン社の EB1 SCSI エクスパンダーボックスは、1U サイズのユニットでパララン社の各種 SCSI エクスパンダーを最大 3 枚まで搭載できます。搭載可能なコンバータ/エクスパンダーは以下の製品です。

- MH33A　：ワイド LVD/MSE -> HVD コンバータ
- MS17A　：ワイド LVD/MSE -> SE コンバータ
- MM17　：ワイド LVD/MSE -> LVD/MSE コンバータ
- SIR-D17C ：ワイド HVD -> HVD RegeneratoR™

ユーザは、これらボードを組み合わせて指定することができます。各ボードへの電源供給は、内蔵電源から行われます。
本ユニットには、テーブルトップ型とラックマウント型の 2 種類が用意されています。
以下に背面概要図を示します。

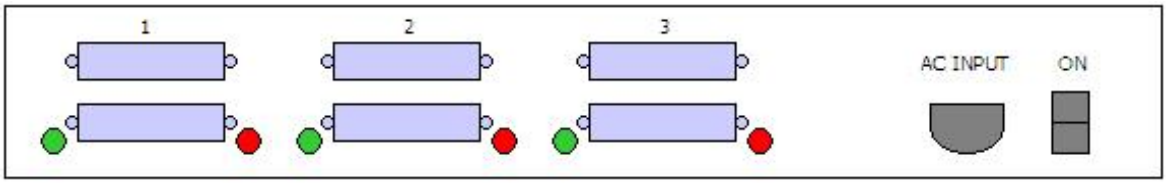

仕　様

搭載可能 SCSI ボード	MH33A, MS17A, MM17, SIR-D17C
ステータス表示 LED	バスアクティビティ、電源
コネクタ	ワイド SCSI　:68 ピン、高密度メス Alt 3、P コネクタ ナローSCSI　:50 ピン、高密度メス Alt 1、A コネクタ
必要電源	AC 90～264V 47～63 Hz、自動センス、 40W
サイズ（mm）	425(W) x 254(W) x 43.7(H)
質量/出荷重量	5 Kg/8.2 Kg
動作温度	0℃～50℃
保存温度	－25℃～＋75℃
相対湿度	5～90%　結露なし
保存湿度	5～95%　結露なし
適合規格	UL, CE, CSA
EMI/RFI	FCC Class B, CE

発注型番

EB1-XXX-X

- X：T：テーブルトップ型
  R：ラックマウント型
- XXX：3 番目の SCSI / 2 番目の SCSI / 1 番目の SCSI
  - A：MH33A ワイド LVD/MSE<->HVD コンバータ
  - B：MS17A ワイド LVD/MSE<->SE コンバータ
  - C：MM17 ワイド LVD/MSE<->LVD/MSE エクスパンダ
  - D：SIR-D17C ワイド HVD RegeneratoR
  - O：搭載なし

＜例 1＞
EB1-AAA-R
ラックマウント型で、全ての位置に MH33A を搭載

<例 2＞
EB1-AOC-T
卓上型で、1 番目の位置には MH33A を搭載、2 番目の位置には搭載なし、3 番目の位置には MM17 を搭載。

参考 1）Paralan 社のその他のボードを搭載したい場合は、ご連絡ください。
参考 2）電源入力が DC48V、SCSI ボードを 2 枚搭載できるテレコムアプリケーション用 SCSI エクスパンダユニット（TB1-XX-R）タイプも提供できます。

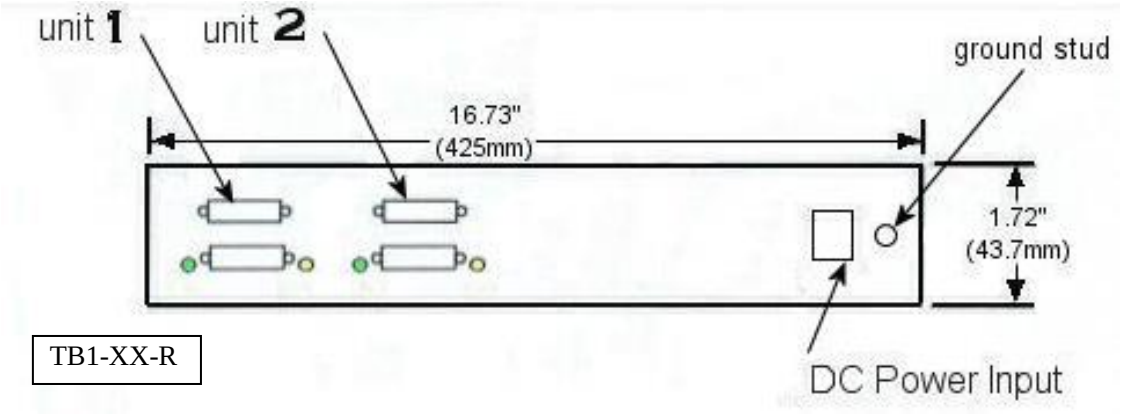

（注）本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元
ピアコム株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3 階
電話：（03）5645-3040
E-mail：sales@peercom.jp　http：//www.peercom.jp

販売代理店