B072-008-1-IP/B072-016-1-IP
２ユーザ デジタル KVM スイッチ

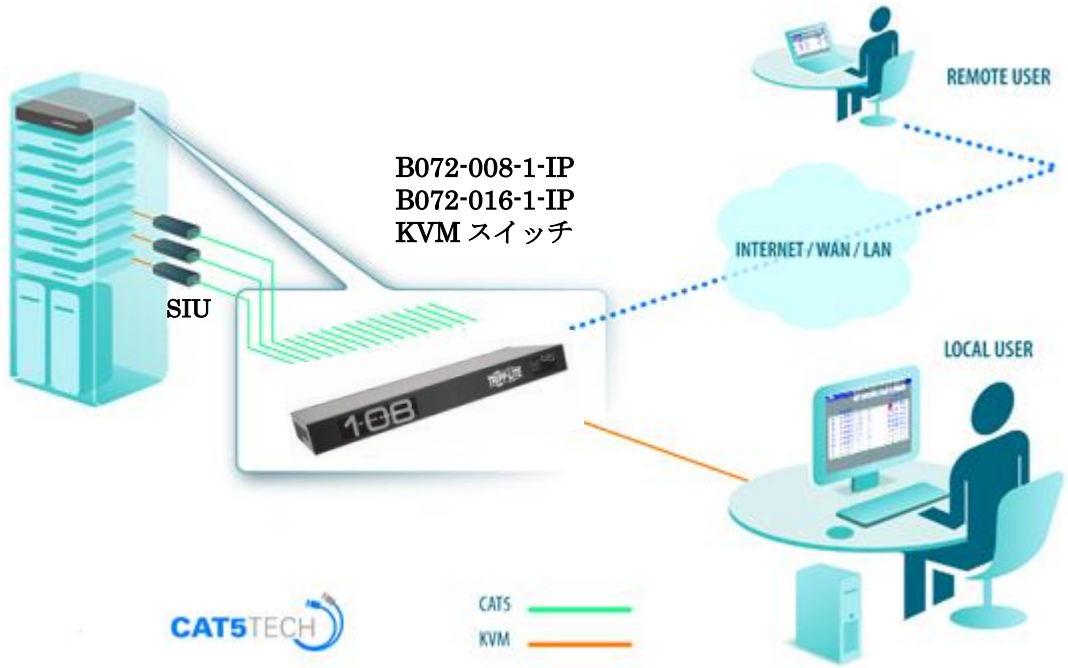

概　要

TrippLite 社の B072-008-1-IP/B072-016-1-IP NetCommander CAT5 IP KVM スイッチは、CAT5 ケーブルにて最大 30m離れた場所の 8 台または 16 台のサーバを BIOS レベルでローカルとリモートから 2 人が同時に制御できます。

特　徴

- Windows と Linux をサポート
- 8 台または 16 台のコンピュータを BIOS レベルで制御可能
- カスケード接続により、最大 256 台のコンピュータを制御可能
- SIU (Server Interface Unit)にて、USB インターフェィスのサーバをサポート
- コンピュータと KVM スイッチ間は、CAT5 ケーブルにて 1 対 1 で接続し最大 30m延長可能
- 1 ローカルユーザと 1 リモートユーザが同時に別々のサーバを制御可能
- 1 つのリモートセッションにおいて最大 5 ユーザでの共有モードでアクセスが可能
- 128 ビット AES と HHTPS によるセキュリティ
- RADIUS と LDAP/S リモート認証をサポート
- 仮想メディア機能をサポート
- 2 重化した 10/100 Mbps Ethernet ポートを装備し、IPv4 と IPv6 をサポート
- SNMP サーバへイベントを送信可能
- 2 つの RS232 シリアルポートを装備
- OSD(On Screen Display)、ホットキーまたはリモートツールバーによるコンピュータ切替え
- Java ベースのアプリケーションで IE, Firefox, Chrome を使い、リモートサーバを制御可能
- 最高 1920x1080@60Hz のビデオ解像度をサポート
- ファームウェア更新が可能
- Displayport や HDMI ビデオには、オプションの P134-06N-VGA-V2 または P131-06N にて対応可能
- 1 年間無償保証

B072-008-1-IP 前面

B072-008-1--IP 背面

B072-016-1-IP 前面

B072-016-1-IP 背面

B078-101-USB-1 SIU

B078-101-USB2 SIU

仕　様

O/S & ブラウザ	ターゲットサーバ：Windows, LINUX クライアントPC： Windows : Internet Explorer 7 以上、Firefox 、Chrome Linux : Firefox、Chrome
解像度	1920 x 1080 @60Hz, 1920 x 1200@ 60Hz
サーバポート数	8 または 16 ポート
同時アクセス	2 ユーザ（ 1 リモート ＋ 1 ローカル）
サーバの切り替え	OSD、ホットキーまたは GUI（リモート操作）
システムケーブル	CAT5e/6/7 UTP/STP　AWG24 単線ストレートケーブル。 最大ケーブル長は 30m
セキュリティ	128 ビット AES、HTTPS、SSL 認証
接続コネクタ	ローカルコンソール ：Screen ：HDD15F、マウス＆KB ：USB TypeA x 2 サーバポート：RJ45 x 8 または 16 LAN : RJ45 x 2 （10/100Mbps 自動センス） シリアル： RJ45 x 2
消費電力	12 W
サイズ（mm）	483(W) x 431(D) x 44(H)
質量	2.1 kg
動作温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～60℃
相対湿度	0～80%（結露なし）

ドングルの種類	B078-101-USB-1	B078-101-USB2
接続コネクタ	VGA: HDD15M KB&マウス：USB Type A x1 システム：RJ45	VGA: HDD15M KB&マウス：USB Type A x 2 システム：RJ45
入力電源	USBポートから	USBポートから
サイズ（mm）	本体部：67 x 27 x 23	本体部：89 x 46 x 25
質量	100 g	120 g

発注型番

B072-008-1-IP	1+1 ユーザ NetCommander 8 ポート CAT5 IP KVM スイッチ（ラック取付けキット付属）
B072-016-1-IP	1+1 ユーザ NetCommander 16 ポート CAT5 IP KVM スイッチ（ラック取付けキット付属）
B078-101-USB-1	サーバインターフェィスユニット(SIU) USB (1Mbps)
B078-101-USB2	サーバインターフェィスユニット(SIU) USB (12 Mbps) (1.5m CAT5e ケーブルを含む)

（注） 1）本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
2）接続ケーブルは、CAT5e AWG24 STP ストレート単線ケーブルを推奨します。
3）B078-101-USB2 には、CAT5e/6 AWG 24 STP 単線ケーブルが必須。
4）B078-101-PS2 は、製造中止になりましたが、旧 Minicom 社製 ROC PS2 も利用可能です。
5）カスケード接続により、最大 256 台を制御可能。

輸入販売元
ピアコム株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3F
電話：(03)5645-3040　Mail：sales@peercom.jp

販売代理店