B072-008-1-IP/B072-016-1-IP
２ユーザ デジタル KVM スイッチ

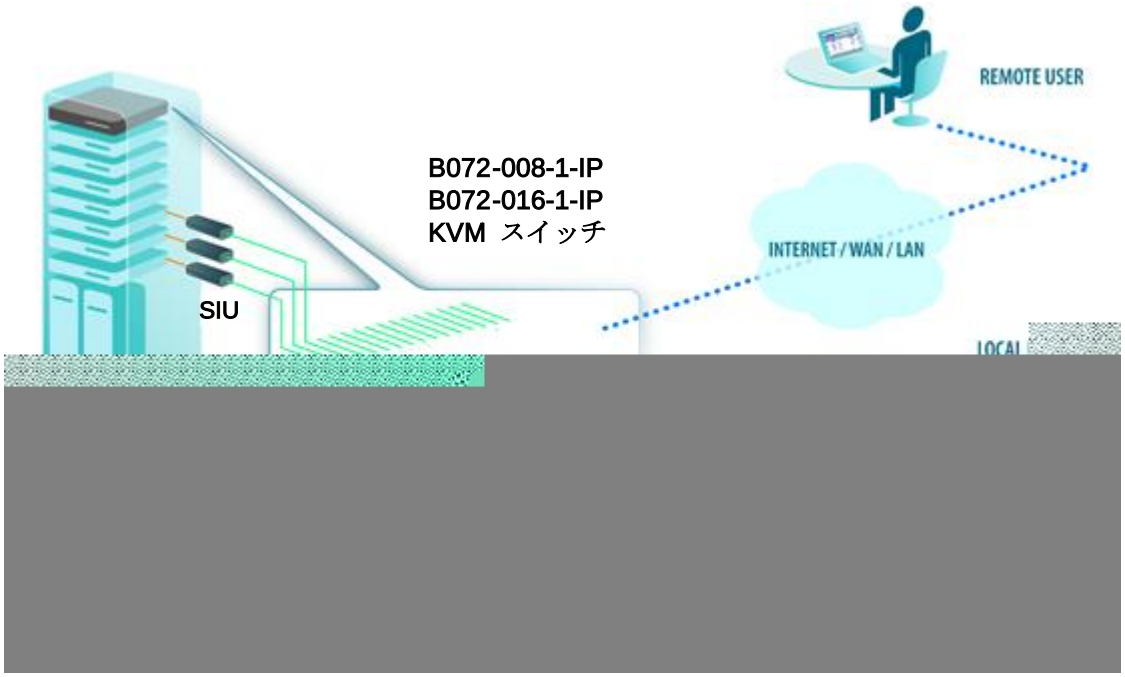

概　要

TrippLite 社の B072-008-1-IP/B072-016-1-IP NetCommander CAT5 IP KVM スイッチは、CAT5 ケーブルにて最大 30m離れた場所の 8 台または 16 台のサーバを BIOS レベルでローカルとリモートから 2 人が同時に制御できます。

特　徴

- Windows と Linux をサポート
- 8 台または 16 台のコンピュータを BIOS レベルで制御可能
- カスケード接続により、最大 256 台のコンピュータを制御可能
- SIU (Server Interface Unit)にて、USB インターフェィスのサーバをサポート
- コンピュータと KVM スイッチ間は、CAT5 ケーブルにて 1 対 1 で接続し最大 30m延長可能
- 1 ローカルユーザと 1 リモートユーザが同時に別々のサーバを制御可能
- 1 つのリモートセッションにおいて最大 5 ユーザでの共有モードでアクセスが可能
- 128 ビット AES と HHTPS によるセキュリティ
- RADIUS と LDAP/S リモート認証をサポート
- 仮想メディア機能をサポート
- 2 重化した 10/100 Mbps Ethernet ポートを装備し、IPv4 と IPv6 をサポート
- SNMP サーバへイベントを送信可能
- 2 つの RS232 シリアルポートを装備
- OSD(On Screen Display)、ホットキーまたはリモートツールバーによるコンピュータ切替え
- Java ベースのアプリケーションで IE, Firefox, Chrome を使い、リモートサーバを制御可能
- 最高 1920x1080@60Hz のビデオ解像度をサポート
- ファームウェア更新が可能
- Displayport や HDMI ビデオには、オプションの P134-06N-VGA-V2 または P131-06N にて対応可能
- 1 年間無償保証