


## B072 シリーズ 3 ユーザ NetCommander 16/32 ポート CAT5 IP KVM スイッチ

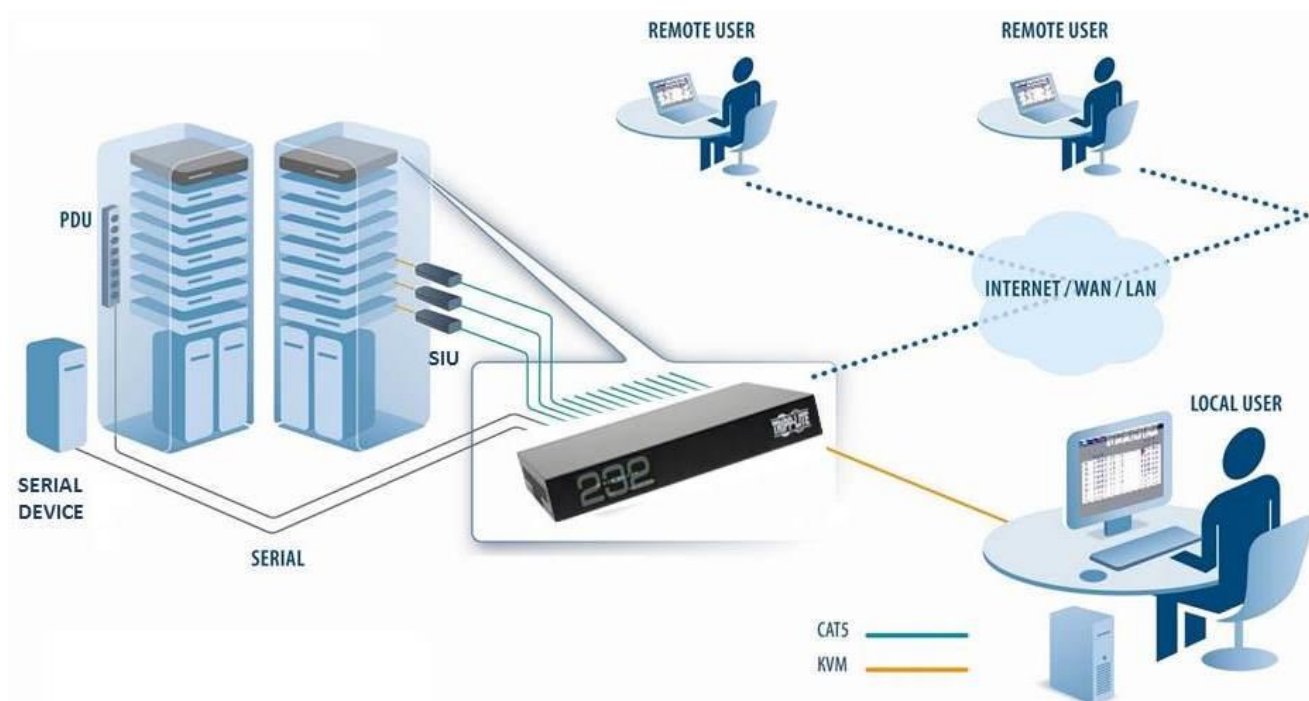

### 概要

TrippLite 社の B072 シリーズ 3 ユーザタイプ NetCommander デジタル KVM スイッチは、最大 16/32 台のコンピュータをローカルおよびリモート（LAN またはインターネット）から最大 3 人により、同時に BIOS レベルで制御できます。CAT5 ケーブルによる接続のため配線が簡単で柔軟な構成が可能です。

### 特徴

- 最大 3 ユーザ（1 ローカル及び 2 リモート）によるサーバへの同時操作が可能
- リモートアクセス時、最大 5 人による共有モードで 1 台のサーバへアクセス可能
- 16 台または 32 台の Windows または Linux コンピュータを BIOS レベルで制御
- 2 種類の USB SIU（サーバインターフェイスユニット）を介してサーバと接続
- サーバと B072 シリーズ KVM スイッチ間は、CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 30m 延長可能
- MINICOM の ROC PS2、ROC USB ドングルも利用可能
- Ethernet と電源は 2 重化されており、故障した場合、予備機側に切り替わり SNMP サーバへ故障を通知
- 2ch の RS232 ポートを使い、PDU（電源制御ユニット）、ファイアウォール、ルータなどを制御可能
- リモートアクセスは、Java ベースで IE（Windows のみ）、Firefox、Chrome ブラウザからアクセス
- 最高 1920x1080@60Hz の高解像度ビデオと DDC をサポート
- 1 U サイズでラック搭載可能
- 128 ビット AES、HTTPS によるセキュリティ保護機能
- マルチレベルのユーザアクセス制限機能
- Web サーバとブラウザ間での安全なアクセスのため SSL 認証のインストールが可能
- Samba または NFS を介した ISO ファイルの仮想メディア機能
- OSD (On Screen Display) またはグラフィカルユーザインターフェイスにてコンピュータをスイッチ
- Displayport や HDMI ビデオには、オプションの P134-06N-VGA-V2 または P131-06N にて対応可能
- 1 年間無償保証



B072-016-IP2 前面



B072-016-IP2 背面



B072-032-IP2 前面



B072-032-IP2 背面



B078-101-PS2 SIU



B078-101-USB-1 SIU



B078-101-USB2 SIU

## 仕様

OS & ブラウザ	ターゲットサーバ: Windows, LINUX クライアントPC: Pentium 4&2GB メモリ以上 Windows: Internet Explorer 7 以上、Firefox、Chrome Linux: Firefox、Chrome
解像度	1920 x 1080 @60Hz
サーバポート数	16 または 32 ポート
同時アクセス	2 リモート + 1 ローカル
サーバの切り替え	OSD(ローカル操作)または GUI(リモート操作)
システムケーブル	CAT5e/6/7 UTP/STP AWG24 単線ケーブル 最大長は 30m
セキュリティ	128 ビット AES、HTTPS、SSL 認証
接続コネクタ	ローカルコンソール : Screen : HDD15F、マウス&KB : USB Type A x2 サーバポート: RJ45 x 16 または 32 LAN: RJ45 x2 (10/100Mbps 自動センス) シリアル: RJ45 x 2 電源入力コネクタ: 3P 入力コネクタ x2
入力電源	100~240VAC 0.8A 50/60Hz
サイズ(mm)	464(W) x 279(D) x 43(H)
質量	3.5 kg
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~60°C
相対湿度	0~80% (結露なし)

ドングルの種類	B078-101-PS2 (製造中止)	B078-101-USB-1	B078-101-USB-2
接続コネクタ	VGA: HDD15M KB&マウス: MiniDin 6 システム: RJ45	VGA: HDD15M KB&マウス: USB TypeAx1 システム: RJ45	VGA: HDD15M KB&マウス: USB TypeAx2 システム: RJ45
入力電源	KBポートから	USBポートから	USBポートから
サイズ(mm)	本体部: 67 x 27 x 23	本体部: 67 x 27 x 23	本体部: 89 x 46 x 25
質量	100 g	100 g	120 g

## 発注型番

B072-016-IP2	3 ユーザ 16 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属)
B072-032-IP2	3 ユーザ 32 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属)
B072-016-IP4	5 ユーザ 16 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属)
B072-032-IP4	5 ユーザ 32 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属)
B078-101-PS2	SIU(Server Interface Unit) PS2 <del>—製造中止—</del>
B078-101-USB-1	SIU(Server Interface Unit) USB (1Mbps)
B078-101-USB2	SIU(Server Interface Unit) USB (12Mbps) 1.5m CAT5e ケーブルを含む

- (注) 1) 接続ケーブルは、AWG24 CAT5e /CAT6 STP ストレート単線ケーブルを推奨します。  
2) B078-101-USB2 の場合は、STP ケーブルが必須です。  
3) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-mail: [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) http: //www.peercom.jp

販売代理店