


B072 シリーズ 3 ユーザ NetCommander 16/32 ポート CAT5 IP KVM スイッチ

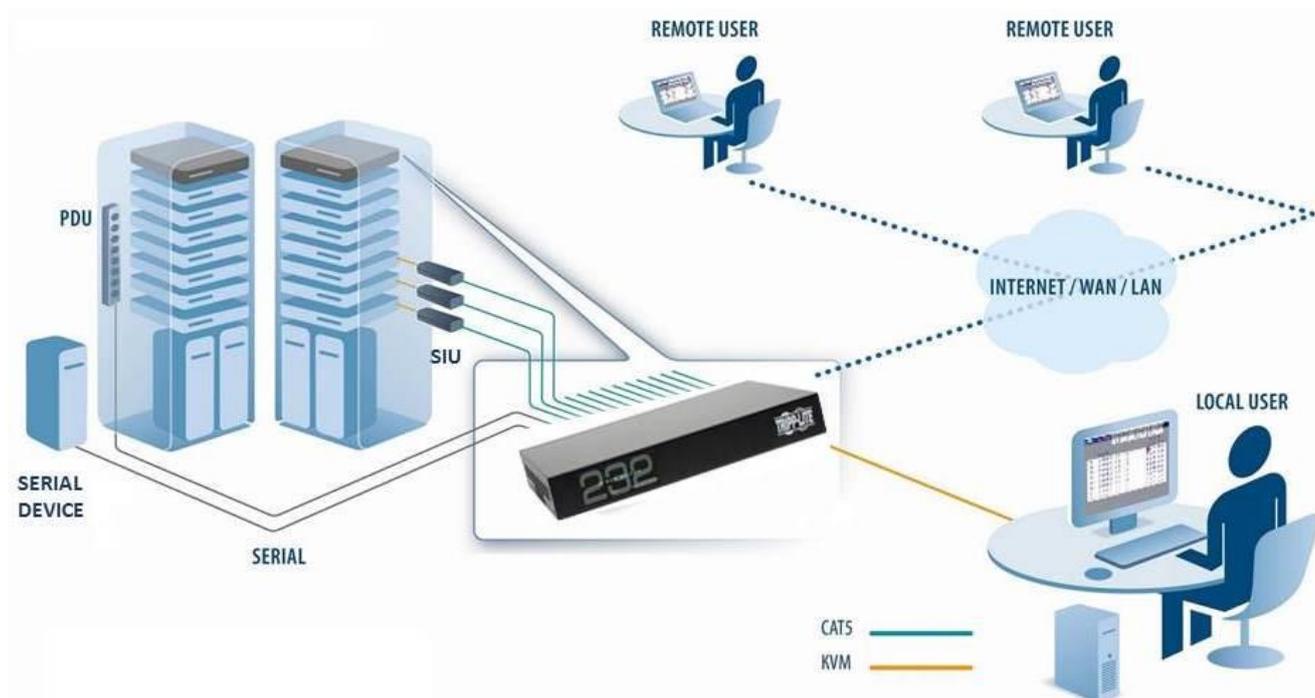

概要

TrippLite 社の B072 シリーズ 3 ユーザタイプ NetCommander デジタル KVM スイッチは、最大 16/32 台のコンピュータをローカルおよびリモート（LAN またはインターネット）から最大 3 人により、同時に BIOS レベルで制御できます。CAT5 ケーブルによる接続のため配線が簡単で柔軟な構成が可能です。

特徴

- 最大 3 ユーザ（1 ローカル及び 2 リモート）によるサーバへの同時操作が可能
- リモートアクセス時、最大 5 人による共有モードで 1 台のサーバへアクセス可能
- 16 台または 32 台の Windows または Linux コンピュータを BIOS レベルで制御
- 2 種類の USB SIU（サーバインターフェイスユニット）を介してサーバと接続
- サーバと B072 シリーズ KVM スイッチ間は、CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 30m 延長可能
- MINICOM の ROC PS2、ROC USB ドングルも利用可能
- Ethernet と電源は 2 重化されており、故障した場合、予備機側に切り替わり SNMP サーバへ故障を通知
- 2ch の RS232 ポートを使い、PDU（電源制御ユニット）、ファイアーウォール、ルータなどを制御可能
- リモートアクセスは、Java ベースで IE（Windows のみ）、Firefox、Chrome ブラウザからアクセス
- 最高 1920x1080@60Hz の高解像度ビデオと DDC をサポート
- 1 U サイズでラック搭載可能
- 128 ビット AES、HTTPS によるセキュリティ保護機能
- マルチレベルのユーザアクセス制限機能
- Web サーバとブラウザ間での安全なアクセスのため SSL 認証のインストールが可能
- Samba または NFS を介した ISO ファイルの仮想メディア機能
- OSD (On Screen Display) またはグラフィカルユーザインターフェイスにてコンピュータをスイッチ
- Displayport や HDMI ビデオには、オプションの P134-06N-VGA-V2 または P131-06N にて対応可能
- 1 年間無償保証



B072-016-IP2 前面



B072-016-IP2 背面



B072-032-IP2 前面



B072-032-IP2 背面



B078-101-PS2 SIU



B078-101-USB-1 SIU



B078-101-USB2 SIU

仕様

| | |
|-----------------------|--|
| O/S & ブラウザ | ターゲットサーバ: Windows, LINUX クライアントPC: Pentium 4&2GB メモリ以上 Windows : Internet Explorer 7 以上、Firefox、Chrome Linux : Firefox、Chrome |
| 解像度 | 1920 x 1080 @60Hz |
| サーバポート数 | 16 または 32 ポート |
| 同時アクセス | 2 リモート + 1 ローカル |
| サーバの切り替え | OSD(ローカル操作)または GUI(リモート操作) |
| システムケーブル | CAT5e/6/7 UTP/STP AWG24 単線ケーブル 最大長は 30m |
| セキュリティ | 128 ビット AES、HTTPS、SSL 認証 |
| 接続コネクタ | ローカルコンソール : Screen :HDD15F、マウス&KB :USB Type A x2 サーバポート : RJ45 x 16 または 32 LAN : RJ45 x2 (10/100Mbps 自動センス) シリアル : RJ45 x 2 電源入力コネクタ : 3P 入力コネクタ x2 |
| 入力電源 | 100~240VAC 0.8A 50/60Hz |
| サイズ(mm) | 464(W) x 279(D) x 43(H) |
| 質量 | 3.5 kg |
| 動作温度 | 0°C~40°C |
| 保存温度 | -20°C~60°C |
| 相対湿度 | 0~80% (結露なし) |

| ドングルの種類 | B078-101-PS2 (製造中止) | B078-101-USB-1 | B078-101-USB-2 |
|----------------|--|--|--|
| 接続コネクタ | VGA: HDD15M KB&マウス: MiniDin 6 システム: RJ45 | VGA: HDD15M KB&マウス: USB TypeAx1 システム: RJ45 | VGA: HDD15M KB&マウス: USB TypeAx2 システム: RJ45 |
| 入力電源 | KBポートから | USBポートから | USBポートから |
| サイズ(mm) | 本体部: 67 x 27 x 23 | 本体部: 67 x 27 x 23 | 本体部: 89 x 46 x 25 |
| 質量 | 100 g | 100 g | 120 g |

発注型番

| | |
|----------------|---|
| B072-016-IP2 | 3 ユーザ 16 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属) |
| B072-032-IP2 | 3 ユーザ 32 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属) |
| B072-016-IP4 | 5 ユーザ 16 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属) |
| B072-032-IP4 | 5 ユーザ 32 ポート Netcommander KVM スイッチ (ラックマウントキット付属) |
| B078-101-PS2 | SIU(Server Interface Unit) PS2 -製造中止- |
| B078-101-USB-1 | SIU(Server Interface Unit) USB (1Mbps) |
| B078-101-USB2 | SIU(Server Interface Unit) USB (12Mbps) 1.5m CAT5e ケーブルを含む |

- (注) 1) 接続ケーブルは、AWG24 CAT5e /CAT6 STP ストレート単線ケーブルを推奨します。
2) B078-101-USB2 の場合は、STP ケーブルが必須です。
3) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3F

電話 : (03)5645-3040 Mail : sales@peercom.jp

販売代理店