


# GDR- 15/17/19/19W

## モジュールKVMスイッチ搭載2重レール型KVMコンソールドロア



GDR シリーズ KVM コンソールドロアは、1U タイプの KVM スイッチ搭載ドロアで、ユニークなモジュール構造となっています。特許取得の2重レール型となっており、表示部とキーボード部が別々に引き出せます。また KVM スイッチは本体から簡単に切り離すことができるため保守が簡単です。

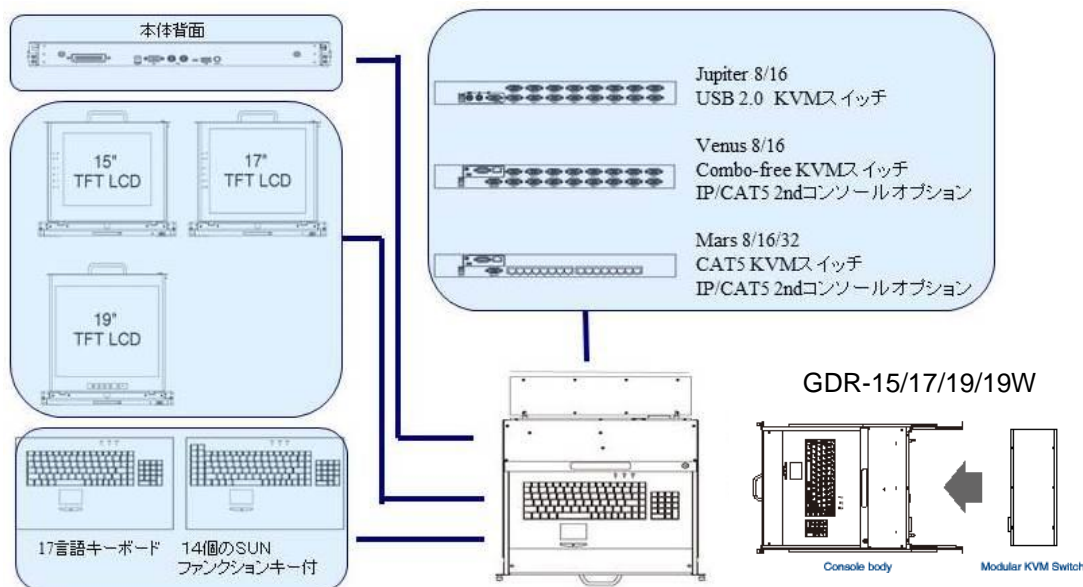

### 特徴

- 表示パネル部とキーボード部が別々に引き出せる特許取得の設計
- 1U サイズのコンソールドロアで、4種類のモデル（15/17/19 インチと 19 インチワイド）
- 17 インチと 19 インチモデルは、Sun のデフォルト解像度をサポート
- 日本語キーボードだけでなく、英語など他国言語対応キーボードも対応（17種類）
- 8または16ポート KVM スイッチを搭載
- モジュラー構造となっており、本体と KVM スイッチとは切り離すことが可能
- コンソール本体は 13 cm 手前に引き出せ、広い視野角を持つため、上部にパッチパネルなど設置されていても利用できます
- 豊富なオプション（DC 電源、DVI、USB、タッチパネル、Sun ファンクションキー、各種 KVM スイッチ、IP 接続機能、2nd コンソールなど）
- 設置が簡単
- 1年間の無償保証

## コンソール仕様

モデル名	GDR 15	GDR 17	GDR 19	GDR 19W
表示部サイズ	15 インチ	17 インチ	19 インチ	19 インチワイド
パネルタイプ	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD
最大解像度	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1440 x 990 (WXGA)
ピクセルピッチ	0.297 mm x 0.297 mm	0.264 mm x 0.264 mm	0.294 mm x 0.294 mm	0.283 mm x 0.283 mm
視野角 (CR>10) (typ)	左右 130° 上下 100°	左右 170° 上下 160°	左右 170° 上下 160°	左右 170° 上下 160°
コントラスト比	400 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
バックライト	2	2	2	2
表示色	16.7 百万色 (8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)
応答時間	立上り : 5 ms 立下り : 11 ms	立上り : 1.2 ms 立下り : 3.8 ms	立上り : 1.2ms 立下り : 3.8 ms	立上り : 1.2ms 立下り : 3.8 ms
消費電力	16 W ( 10.41 W for Panel )	25 W ( 19.05 W for Panel )	25 W ( 21.05 W for Panel )	25 W ( 21.05 W for Panel )
サイズ	459.6 x 448.3 x 44 mm	459.6 x 448.3 x 44 mm	539.6 x 448.3 x 44 mm	539.6 x 448.3 x 44 mm
質量	12 Kg	13 Kg	14 Kg	14 Kg
電源入力	100 ~ 240 VAC			
同期	45 ~ 80 KHz			
キーボード&マウス	日本語 106 キー PS/2 キーボード、タッチパッド付き			
マルチプラットフォーム	PS/2 と USB をサポート			
システムケーブル	VGA + PS/2 x 2 ケーブルまたは VGA + USB x 1 ケーブル			
温度	動作温度: 0 ~ 50 °C 保存温度: -20 ~ 60 °C			
湿度	10% ~ 90% RH			
材質	鉄			
オペレーティングシステム	Dos, Windows (3.1, 9x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server) Linux, Novell 3.12-6, HP UX, SUN			
キーボード言語	US, UK, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swiss, Belgium, Swedish, Norwegian, Danish, 日本語, Mandarin, Russian, Hebrew			
承認規格	CE / FCC, UL / CUL / C-Tick, RoHS			

## KVM スイッチ仕様

モデル名	Jupiter 8D / 16D	Venus 8D / 16D	Venus 8D IP / 16D IP	Venus 8D C5 / 16D C5	Mars 8D/16D/32D
KVM スイッチタイプ	USB 2.0 KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ ( IP 接続機能付き )	Combo-free KVM スイッチ (CAT5 接続機能付き)	CAT5 KVM スイッチ
PC 接続ポート	D-Sub 15-F/USB	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	RJ-45 (3-to-1 CAT5 combo ドングル。PS/2 と USB 両方共同ドングルを使用)
PC 接続ポート数	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16/32
最大接続距離	10 m	15 m	15 m	15 m	40 m
ビデオ解像度 (ローカル)	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1600 x 1200
ビデオ解像度 (リモート)			1280 x 1024	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)
コンソールポート数	1 (ローカル)	1 (ローカル)	1 (ローカル) 1 IP 接続リモート	1 (ローカル) 1 Cat5 接続リモート	1 (ローカル) 1 IP/Cat5 接続リモート
リモートコンソール	オプション IP または CAT5	オプション IP または CAT5	RJ-45 x1 ( 10/100Mbps Ethernet 接続)	RJ-45 x 1 CAT5 ケーブルにて最大 300 m 延長可能。自動 RGB ゲイン・遅延制御	オプション IP または CAT5
デージーチェーンポート	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 KB&Mouse: USB VGA : D-Sub 15	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F
Keyboard / Mouse	USB	PS/2 または USB	PS/2, USB	PS/2, USB	PS/2 または USB
電源	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A
PC 選択	OSD, ホットキー(6 種類)				
セキュリティ	ACL (Access Control List) セキュリティ機能を提供 (最大 8 個の制御可能な独立した PC リストを保持可能)				
多言語対応 OSD	8 言語 (English, France, German, Spanish, Italian, Russian, 日本語, Chinese)				
自動スキャン	5 ~ 99 秒				
最大 PC 接続数	120 / 128 / 144 (Mars モデルのみ)				
動作温度	0 ~ 50 °C				
保存温度	-20 ~ 60 °C				
湿度	0 ~ 80 % 結露無し				
サイズ	420 x 170 x 44 mm				

## 適用可能ラック奥行サイズ

モデル名	GDR- 15	GDR- 17	GDR- 19	GDR- 19W
KVM スイッチが無しの場合	459.6 mm	459.6 mm	539.6 mm	539.6 mm
適用可能な筐体の奥行	570 ~ 870	570 ~ 870	650 ~ 950	650 ~ 950
KVM スイッチ付きの場合	637.6	637.6	717.6	717.6
適用可能な筐体の奥行	570 ~ 870	570 ~ 870	650 ~ 950	650 ~ 950

(注意)本カタログに記載の内容は、予告無く変更することがあります。

## オプション

カラー (Black / Beige / OEM color)
トラックボール付きチェリーキーボード (PS/2 のみ)
タッチスクリーン (USB または RS232 I/F) (KVM スイッチが無い場合)
DC 電源 (- 48V ~ + 48V 有料 / + 12V 無料)
USB インターフェイス (KVM スイッチが無い場合)
SUN ファンクションキー
システムケーブル: 1.8m/3m/5m
オーディオ機能 (KVM スイッチが無い場合)
DVI インターフェイス (KVM スイッチが無い場合)

総販売元

**ピアコム株式会社**

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) <http://www.peercom.jp>