


HDC-ALLH HDMI ビデオコンバータ

VGA/NTSC/YPbPr/CVBS/HDMI を HDMI へ変換

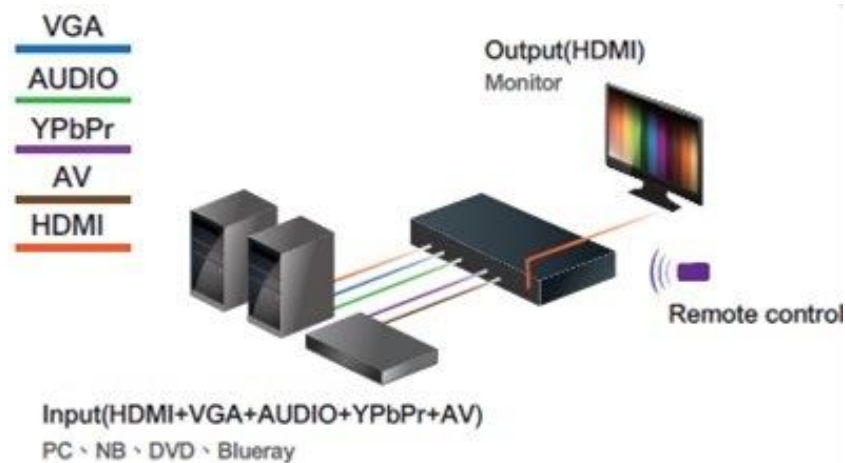

概要

HDC-ALLH HDMI ビデオコンバータは、各種ビデオ入力（VGA/NTSC/YPbPr/HDMI）を変換して、高解像度 HDMI ビデオにて出力します。赤外線リモコンにより、入力を簡単に切替できます。

特徴

- HDMI x 2, VGA+Audio x1, YPbPr+Audio x1, AV(CVBS+Audio) x1, USB x2 の入力
- 1チャンネルの 1280x1024@60、720p/1080p の HDMI 出力
- DDC と EDID をサポート
- サポートフォーマット
 - ビデオ：MPEG, H.264, RM/RMVB, AVI, MP4
 - 静止画：JPEG, BMP, PNG,
 - オーディオ：MPEG1, MPEG2, MP3
 - ワード：TXT
- 赤外線リモコンによる入力切換え、設定、USB を制御
- マニュアルまたは自動での画質調整機能
- 輝度とコントラスト、シャープネス、色調を調整可能
- LED でのステータス表示
- 特別なソフトウェアは不要で、プラグ&プレイな設置
- 外部電源アダプタから電源供給
- 無償保証期間は、1年間

HDC-ALLH コンバータ



前面



背面



リモコン



側面



電源アダプタ

主仕様

入力ポート	HDMI x2, (VGA+Audio)x1, (YPbPr+Audio)x1, AV(CVBS+Audio)x1, USB x2	
サポートフォーマット	ビデオ : MPEG, H.264, RM/RMVB, AVI, MP4 静止画 : JPEG, BMP, PNG オーディオ : MPEG1/2, MP3 テキスト : TXT	
HDMI ビデオ出力	1280x1024@60Hz, 720p/1080p@60Hz	
ビデオ入力	CVBS: PAL, NTSC, SECAM YPbPr: 480i/p, 576i/p, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz VGA(60Hz): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1360x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080 HDMI: 480i/p, 576i/p, 720p@50/60Hz, 1080i/p@50/60Hz, 640x480@60, 800x600@60, 1024x768@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1360x768@60, 1440x900@60, 1680x1050@60, 1920x1080@60 USB: MPEG, H.264, RM/RMVB, JPEG, BMP, PNG	
設定/切替制御	赤外線リモコン	
画質調整	自動または手動にて、輝度、コントラスト、色、シャープネス、色調を調整可能	
音量制御	Yes	
USB サポート	USB から動画、静止画、音楽を再生可能	
DDC	DDC, EDID をサポート	
コネクタ & スイッチ	HDMI OUT	HDMI タイプ A メス x1
	HDMI IN	HDMI タイプ A メス x2
	USB IN	USB タイプ A x2
	VGA/Audio	DB15F メス/3.5mm ピンジャック
	YPbPr/Audio	RCA x3/RCA x2
	CVBS/Audio	RCAX1/RCAX2
	同軸デジタルオーディオ	RCA x1
電源スイッチ	ロッカースイッチ x1/ LED x1	
入力電源	電源アダプタ AC100~240V 0.15A 50/60 Hz DC5V 1A	
サイズ (W x D x H)	175 x 130 x 42 mm	
質量	300 g	
動作温度	0°C~40°C	
相対湿度	5~90% (結露なし)	
保証期間	1年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HDC-ALLH	HDMI ビデオコンバータ (IR リモコン、電源アダプタを含む)
----------	-----------------------------------

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店