


# HDC-VAH3

## VGA から HDMI へのアップコンバータ

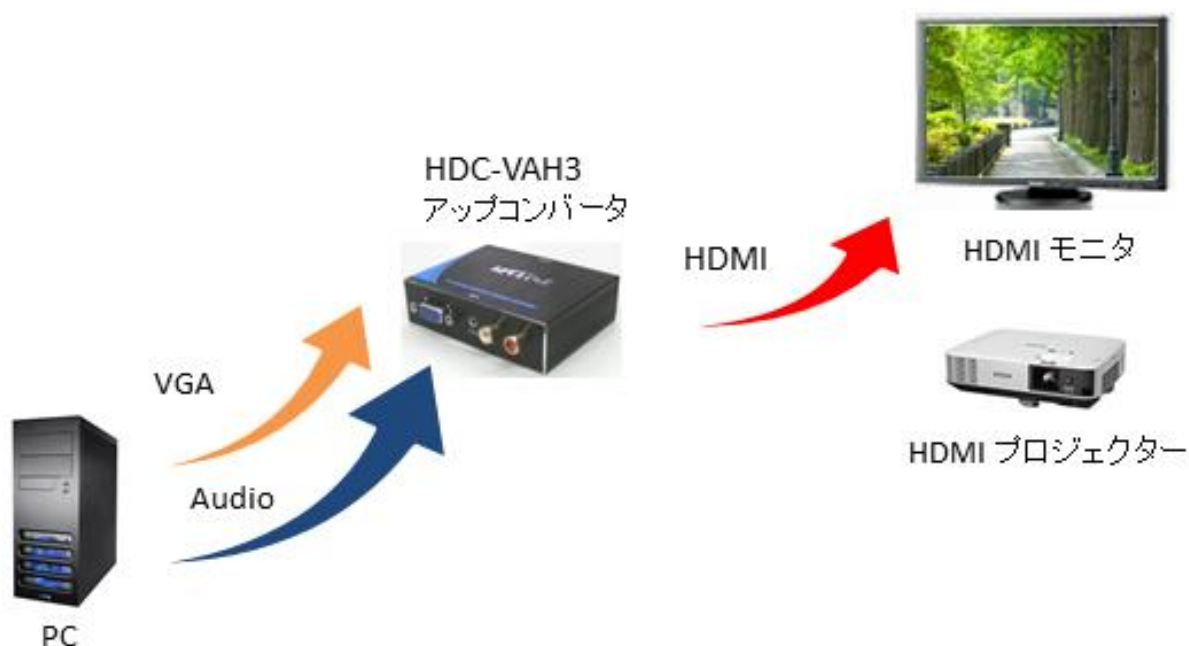

### 概要

HDC-VAH3 コンバータは、VGA とアナログオーディオ信号を 1080p HDMI 信号へ変換する小型のアップコンバータです。

### 特徴

- VGA ビデオとアナログオーディオを HDMI1.3 へ変換
- 最高 1920x1080@60Hz のビデオをサポート
- 24/30 ビットカラー深度をサポート
- 入力ビデオフォーマットと同じビデオフォーマットを出力
- DDC をサポート
- 3.5mm オーディオ入力と RCA R/L オーディオ入力を装備
- AC 電源アダプタから 5V 電源を供給
- 無償保証期間は、1年間



VAH3 アップコンバータ 入力



VAH3 アップコンバータ 出力



5V 1A  
電源アダプタ

## 主仕様

		HDC-VAH3 アップコンバータ
VGA 入力解像度		800x600@60/75Hz, 1024x768@60/70/75/85Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60/75Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz など
入力ビデオ信号		0.5~1.5Vp-p
オーディオ入力		アナログステレオオーディオ
HDMI 出力		HDMI 1.3 準拠
最大転送バンド幅		5.1 Gbps
出力 DDC 信号		5Vp-p (TTL)
HDMI ケーブル長		AWG26 標準ケーブルにて 15m 以下
コネクタ	VGA 入力	HD15F
	オーディオ	3.5mm ピンジャック x 1、RCA ピンジャック x2
	HDMI 出力	HDMI メスタイプ A
	5V	5V 1A 電源アダプタ入力ピン
LED	POWER (赤)	電源 LED
供給電源		AC100~240V 50/60Hz 0.2A 5V 1000mA max.
消費電力		5V 600 mA max.
サイズ (W x D x H)		88 x 75(67+8) x 25 mm (突起物含む)
質量		100 g
動作温度		10℃~55℃
相対湿度		5~90 % (結露無し)

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

## 発注型番

HDC-VAH3	VGA から HDMI へのアップコンバータ (電源アダプタを含む)
HDC-HAV4	HDMI から VGA へのダウンコンバータ (USB 電源ケーブルを含む)
HDC-HHSC	4K2K HDMI から HDMI+デジタル Audio+アナログ Audio への変換 (電源アダプタを含む)
HDC-ALLH	各種アナログビデオから HDMI へのコンバータ (電源アダプタを含む)

## 販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7  
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015  
E-Mail : [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) <http://www.peercom.jp>

販売代理店