


HME-44A

HDMI マトリックススイッチ&エクステンダー

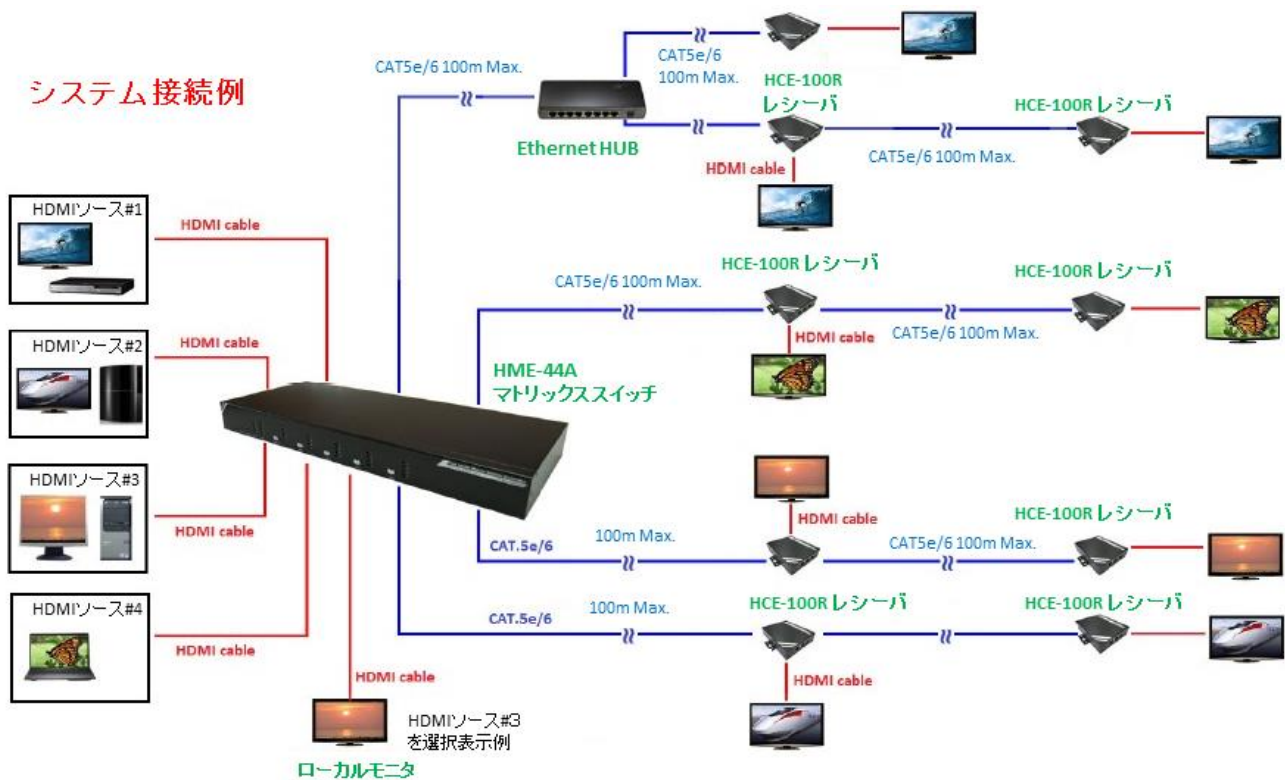

概要

HME-44A HDMI マトリックススイッチ エクステンダーは、4x4 マトリックススイッチに CAT5 トランスミッタを組み込んだエクステンダーで、1080p HDMI 信号、RS232、IR 赤外線制御信号を Ethernet HUB や HCE-100 レシーバをカスケード接続し、CAT5e/CAT6 ケーブルにて延長できます。ユニット間の最大延長距離は 100m で、レシーバを最大 2 段までカスケード接続できます。

特徴

- HDMI 1.3b と HDCP 互換
- DDC2B をサポート
- 4x4 の HDMI マトリックススイッチと HCE-100T トランスミッタ機能を統合
- 前面の押しボタンスイッチによる HDMI 入力切換え
- 1920x1080@60Hz PC ビデオ解像度をサポート
- ステレオ オーディオをサポート
- 双方向 RS232 (TX, RX のみ) をサポート
- DVD/ブルーレイプレーヤーなどをリモート制御するための赤外線制御信号 (片方向: RX から TX) パススルー機能
- システムは、MHA-44A と HCE-100R レシーバから構成
- ユニット間は CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 100m 延長可能
- レシーバまたは Ethernet HUB をカスケード接続して(最大 10 レベル)拡張可能
- 10/100 Base-T Ethernet をサポート
- ローカル HDMI およびオーディオ出力ポートを装備
- 無償保証期間は、1 年間



HME-44A マトリックススイッチ 前面と背面



HCE-100R レシーバ 前面と背面

主仕様

		HCE-100 HDMI ビデオエクステンダー	
HDMI 入力		HDMI 1.3b、HDCP 互換、 HDMI シングルリンク	
HDMI 出力		1080p (1920 x1080@60Hz) max.	
システムケーブル		Cat5e/ CAT6 ケーブル (AWG 24)、ユニット間で最大 100m	
オーディオ		HD オーディオ、5.1/6.1/7.1 サラウンドオーディオをサポート	
RS232		双方向 (TX, RX のみ) 115 Kbps max.	
IR パススルー		赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能	
DDC サポート		DDC2B	
カスケード接続		最大 10 レベルまで	
		HME-44A	HCE-100R
コネクタ & スイッチ	HDMI	IN x 4, OUT x1	OUTx1
	IR	3.5mm ジャック (IR エミッタ用) x4	IR レシーバ用
	LINE	RJ45(OUT) x4	RJ45 x3 (IN x1, OUT x2) (入出力は自動)
	Audio	3.5mm ジャック(ローカル出力)	-
	RS232	3.5mm ジャック(TX, RX のみ) x4	3.5mm ジャック
	Reset	押しボタン	押しボタン
	CH 選択	押しボタンスイッチ x 5	-
LED		電源(緑)、ch 表示 (緑) 4x6、Online x4	電源(赤)、Link (緑)
入力電源		AC100~240V 50/60 Hz 32W	AC100~240V 50/60 Hz 0.5A
供給電源		電源アダプタ 12VDC 5A	電源アダプタ 5VDC 2 A
サイズ (W x D x H)		440 x 205 x 42 mm	115 x 91 x 28 mm
質量		2.2 Kg	380 g
動作温度		0°C~50°C	
相対湿度		~80 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS、PSE	
保証期間		1年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HME-44A	4x4 HDMI マトリックススイッチ&エクステンダー (ラックマウントキット、RS232 ケーブル x4、IR エミッタケーブル x4、1.8m オーディオケーブル、12V 電源アダプタを含む)
HCE-100-R	HDMI カスケード型レシーバ (IR レシーバ、RS232 ケーブル、5V 電源アダプタを含む)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店