


Jupiter/Venus/Mars

USR/GDR シリーズドローア用 プラグイン型KVMスイッチ

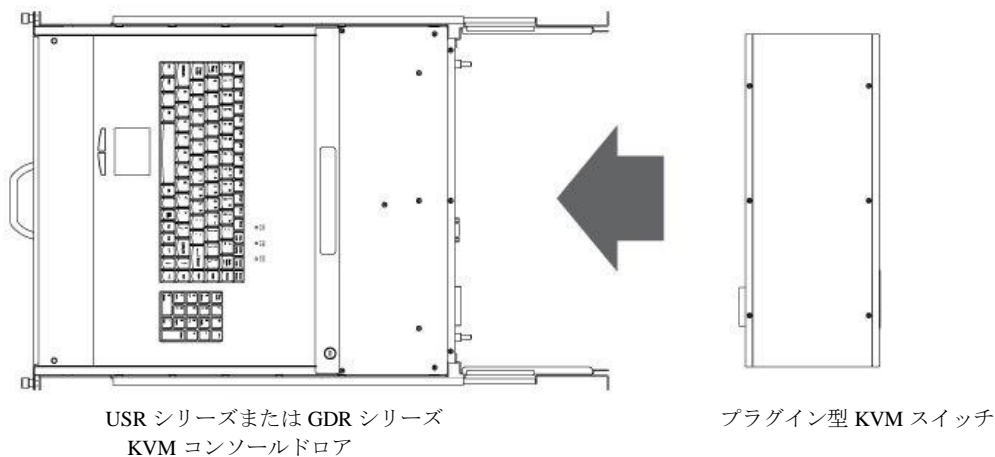

特徴

- USR シリーズ単一レール型と GDR シリーズ 2 重レール型 KVM コンソールドローア用 KVM スイッチ
- Jupiter シリーズ/Venus シリーズ/Mars シリーズの 3 種類のモデルを提供
 - ◆ Jupiter 8D/16D : USB 2.0 KB&マウス、VGA ビデオ 8/16 ポート KVM スイッチ
 - ◆ Venus 8D/16D : PS2/USB KB&マウス、VGA ビデオ 8/16 ポート KVM スイッチ
 - ◆ Mars 8D/16D/32D : CAT5 KVM スイッチ 8/16/32 ポート KVM スイッチ
- 各モデルは、それぞれモデルの標準 KVM スイッチをカスケード接続してシステム拡張可能
- オプションにて CAT5 または IP 接続によるリモートからのアクセス機能
- 簡単に装着・取り外しができるため、設置および保守が容易
- 1920x1440 の解像度をサポート
- Windows や Linux などほとんどの主要 OS をサポート
- OSD またはホットキーにて制御
- 1 年間の無償保証

[構成機器]



Jupiter 16D 前面と背面



Venus 16D 前面と背面



Mars 32D 前面と背面



IP モジュール



CAT5 モジュール



R-Box



KC-1515
デージーチェーンケーブル



12V 電源アダプタ
ロック機能付きコネクタ採用



Jupiter 用 KVM ケーブル
KC-1501J (1.8m)



Venus 用 KVM ケーブル
KC-1501C (1.8m)



T-Dongle サーバ接続装置
Mars 専用

[KVM スイッチ仕様]

モデル名	Jupiter 8D / 16D	Venus 8D / 16D	Mars 8D/16D/32D
KVM スイッチタイプ	USB 2.0 KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ	CAT5 KVM スイッチ
PC 接続ポート	D-Sub 15-F x 8/16	D-Sub 15-F x 8/16	RJ-45 x 8/16/32
最大 PC 接続数	120 / 128	120 / 128	120 / 128 / 144
最大接続距離	1.8 m	10 m	40 m
PC 接続ケーブル	KC-1501J	KC-1501C/KC1503C/KC1505C	CAT5e ケーブル
PC(サーバ)側接続	ビデオ : VGA KB&マウス : USB	ビデオ : VGA KB&マウス : ミニ DIN(PS2)または USB	ビデオ : VGA KB&マウス : ミニ DIN(PS2)または USB
ローカルコンソール	ビデオ : VGA KB&マウス : USB	ビデオ : VGA KB&マウス : ミニ DIN(PS2)または USB	ビデオ : VGA KB&マウス : ミニ DIN(PS2)または USB
ローカルコンソールビデオ解像度	1920 x 1440	1920 x 1440	1600 x 1200
リモートコンソール(オプション)	IP または CAT5	IP または CAT5	IP または CAT5
リモートコンソールビデオ解像度	1600 x 1200(150m, IP) 1024 x 768 (300m)	1600 x 1200(150m, IP) 1024 x 768 (300m)	1600 x 1200(150m, IP) 1024 x 768 (300m)
デージーチェーンポート	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 KB&Mouse: USB、 VGA : D-Sub 15	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F
デージーチェーンケーブル	KC-0303	KC-1515	KC-1515
電源	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 2.5A
PC 選択		OSD、ホットキー	
セキュリティ	ACL (Access Control List) セキュリティ機能を提供(最大 8 個の制御可能な独立した PC リストを保持可能)		
多言語対応 OSD	8 言語 (English, France, German, Spanish, Italian, Russian, 日本語, Chinese)		
自動スキャン		5 ~ 99 秒	
動作温度		0 ~ 50 °C	
保存温度		-20 ~ 60 °C	
湿度		0 ~ 80 % 結露無し	
サイズ		420 x 170 x 44 mm	

(注意) 本カタログに記載の内容は、予告無く変更することがあります。

発注型番

	Jupiter シリーズ	Venus シリーズ	Mars シリーズ
KVM スイッチ	Jupiter 8D/ 16D (8/16 ポート)	Venus 8D/16D (8/16 ポート)	Mars 8D/16D/32D (8/16/32 ポート)
IP モジュール	IP Module	IP Module	IP Module
CAT5 モジュール	CAT5 Module	CAT5 Module	CAT5 Module
CAT5 受信機	R-Box	R-Box	R-Box
ドングル	—	—	T-Dongle
1.8 m ケーブル	KC-1501J	KC-1501C	—
3.0 m ケーブル	未発売	KC-1503C	—
5.0 m ケーブル	未発売	KC-1505C	—
カスケードケーブル	KC-0303	KC-1515	KC-1515

総販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp