

PDR-15/17/19

1U サイズの2重レールラック搭載型KVM コンソールドロア

19 インチモデル




15/17 インチモデル

概要

PDR-15/PDR-17/PDR-19は、1Uサイズの2重レール型19インチラック搭載型のスリムなコンソールドロアで、ディスプレイ部とキーボード部が別々に引き出せます。モニターには15/17/19インチの高輝度TFTカラー液晶を採用し、日本語キーボード、タッチパッド型マウスを搭載しています。

特徴

- ディスプレイ部とキーボード部は、別々に引き出せる
- 高信頼性のAグレードの15/17/19インチTFTカラー液晶ディスプレイを搭載
- 10キー付き日本語106キーボードを搭載（その他の言語は、オプション）
- 広範囲な奥行きラックに搭載可能
- オプションにて以下をサポートします
 - USBインターフェイス
 - トラックボール
 - SUNファンクションキー（14個）
 - 英語キーボードを含む10数カ国の言語キーボード
 - DVIビデオインターフェイス
 - オーディオ機能
 - DC電源
- 17と19インチモデルでは、SUN標準の1152x900@66Hzまたは76Hz解像度ビデオをサポート
- LCDパネルは、頑丈なガラスにより保護
- OSD(On Screen Display)機能
- 多数の納入実績

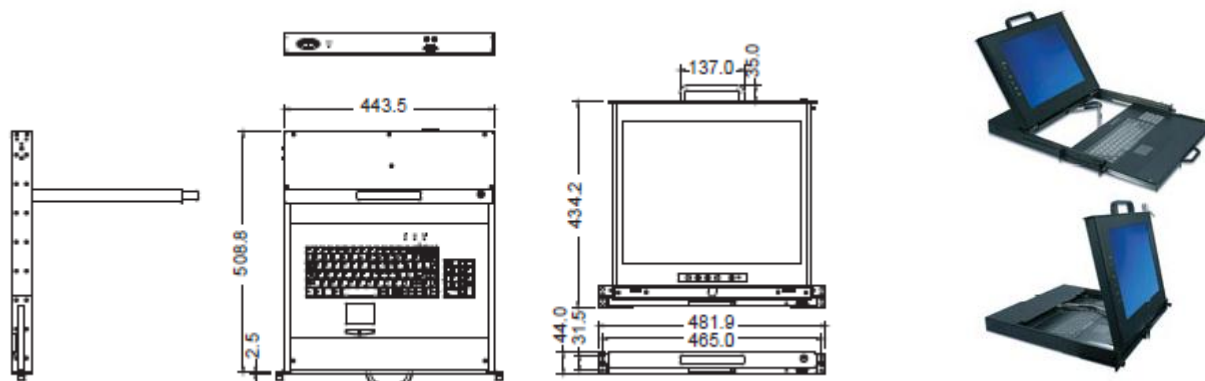

主仕様

	PDR-15	PDR-17	PDR-19
モニタ	15" TFT カラー液晶	17" TFT カラー液晶	19" TFT カラー液晶
表示色	1619 万色	1619 万色	1619 万色
解像度	1024 x 768 @75 Hz (XGA)	1280 x 1024 @75 Hz (SXGA)	1280 x 1024 @75 Hz (SXGA)
ピクセルピッチ	0.297mm x 0.297mm	0.264mm x 0.264mm	0.098mm x 0.294mm
パネルタイプ	アクティブ マトリックス TFT LCD		
視野角	上下 100° , 左右 130°	上下 120~140° , 左右 90~120°	上下 140° , 左右 140°
輝度	250cd/m ²		
バックライト	ランプ x 2	ランプ x 4	ランプ x 4
コントラスト比	400 : 1	450 : 1	500 : 1
応答速度	立上り : 5ms 立下り 11ms	立上り : 2ms 立下り 14ms	立上り : 2ms 立下り 10ms
同期周波数	水平 : 45KHz~80KHz、 垂直 : 45Hz~80Hz		
入力ビデオ信号	ビデオ信号 : RGB アナログ 0.7V _{pp} /75Ω (正極性) 、 同期信号 : セパレート TTL (正/負極性)		
キーボード	10 キー付き日本語 106 キーボード		
マウス	静電容量タッチパッド (2 ボタン)		
オペレーティングシステム	DOS, Windows(3.1, 9x, 2000, NT4, XP, 2003 Server), Novell 3.12.6, Linux, HP UX, SUN		
プラットフォーム	PS/2, オプションにて USB または SUN		
サイズ	44(H) x 443.5(W) x 449.8(D) mm	44(H) x 443.5(W) x 449.8(D) mm	44(H) x 443.5(W) x 511.3(D) mm
梱包サイズ/重量	202 x 560 x 605 mm, 15.5 Kg	202 x 560 x 605 mm, 17Kg	190 x 560 x 705 mm, 19Kg
搭載可能ラック奥行	420~830 mm(支柱間)	420~830 mm(支柱間)	480~895 mm(支柱間)
質量	10.5 Kg	12 Kg	12.5 Kg
入力電源	AC100~240V、16W	AC100~240V、25W	AC100V~240V、25W
温度	動作 : 0°C~50°C、 保存 : -20°C~60°C		
相対湿度	10%~90% 結露なし		
承認規格	CE/FCC, UL/CUL/C-Tick/RoHS		
保証期間	1 年間		

(注) 1) 本カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。

発注型番

PDR-15-xx	15 インチ TFT 2 重レール KVM コンソール ドロア (1.8m KVM 接続ケーブルを含む)
PDR-17-xx	17 インチ TFT 2 重レール KVM コンソール ドロア (1.8m KVM 接続ケーブルを含む)
PDR-19-xx	19 インチ TFT 2 重レール KVM コンソール ドロア (1.8m KVM 接続ケーブルを含む)
XX はオプション	00 は標準、オプション付きの場合は、OP

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店