

PRO-ONE
AV CONTROL SYSTEM


System Diagram



* Optional



制御パネル

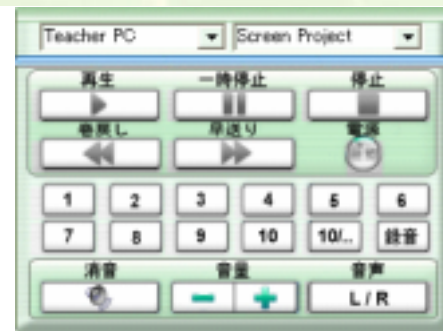

XCLASS でのソフトウェア制御パネル

<概要>

PRO-ONE は、各種AVデバイスに対するオールインワン型AVコントローラです。DVD/VHSレコーダ、プロジェクタ、プロジェクタスクリーン、マイク、スピーカなどのAV機器を制御パネルまたはXCLASSから制御できます。先生PC画面のプロジェクタへの投影、DVD/VCRなどのAV映像をプロジェクタや生徒PCへ簡単な操作で配信できます。

<特徴>

- 多様なAV機器（7chのAV, 1chのマイク, 2chのVGA入力）を接続可能
- AV入出力チャンネル選択
- AV機器の電源ON/OFF制御
- スピーカ出力用50Wパワーアンプ内蔵
- マイク音量、マスター音量、高音/低音レベル制御
- 再生制御（再生、ポーズ、記録、巻き戻しなど）
- オプションにてスクリーン制御と照明制御が可能
- 赤外線リモートコントロール
- プラグ&プレイのハードウェア設置
- XCLASSマルチメディア授業支援ソフトウェアと連動可能

適用アプリケーション

マルチメディア教室、LL教室、トレーニングセンター、会議室、情報表示センターでのAV制御



PRO-ONE 前面



PRO-ONE 背面

主仕様

VGA スイッチ	Slew レート	1100V/ μ S
	バンド幅	250 MHz (@-3dB)
	ゲインマッチング	R to G to B : 0.10 dB、入力 1 対入力 2 : 0.01 dB
	入力	DB-15F x 2
オーディオ スイッチ	出力	DB-15M x 2 同期した VGA 出力、インピーダンス : 75
	クロストーク	-75 dB
	チャンネル分離	-80 dB
	入力	7ch ステレオ
ビデオ スイッチ	出力	3ch 同期したステレオ出力
	クロストーク	- 60 dB (@ VIN=1Vpp: f=3MHz)
	チャンネル分離	-75 dB
	電圧ゲイン	6 dB (@1MHz: VIN=1Vpp)
	バンド幅	10 MHz
	入力	7ch コンポジット入力
パワーアンプ	出力	3ch コンポジット出力
	パワー	50W + 50W (@ 8)
	全体高調波歪	< 0.2% (@ 1KHz, 10W, 8)
	信号対雑音比	75 dB
	周波数応答	20 ~ 20,000 Hz, \pm 2 dB
赤外線 コントロール	マイク入力感度	20 mV
	受信周波数	15 ~ 50 KHz (赤外線)
	受信エラー	< 5%
	メモリサイズ	256 コード
一般	伝送距離	> 3 m
	入力電源	100 ~ 230 VAC
	消費電力	120 W
	サイズ	440 (W) x 245 (D) x 87(H) mm、マウントブラケット付き : 482 (W) x 245 (D) x 87(H) mm
	質量	8.8 Kg
	動作温度	0 ~ 40
	保存温度	-20 ~ 55
相対湿度	5 ~ 90% (結露なし)	

発注型番 (全てオープン価格)

HOPOAV05	PRO-ONE AV コントローラー
HOPOKP01	PRO-ONE キーボードキット

(注 1) 本カタログに記載の内容は予告なしに変更することがあります。

総輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5 F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店