


## PSR-17HD

1080p フルHD 対応KVM コンソールドロア

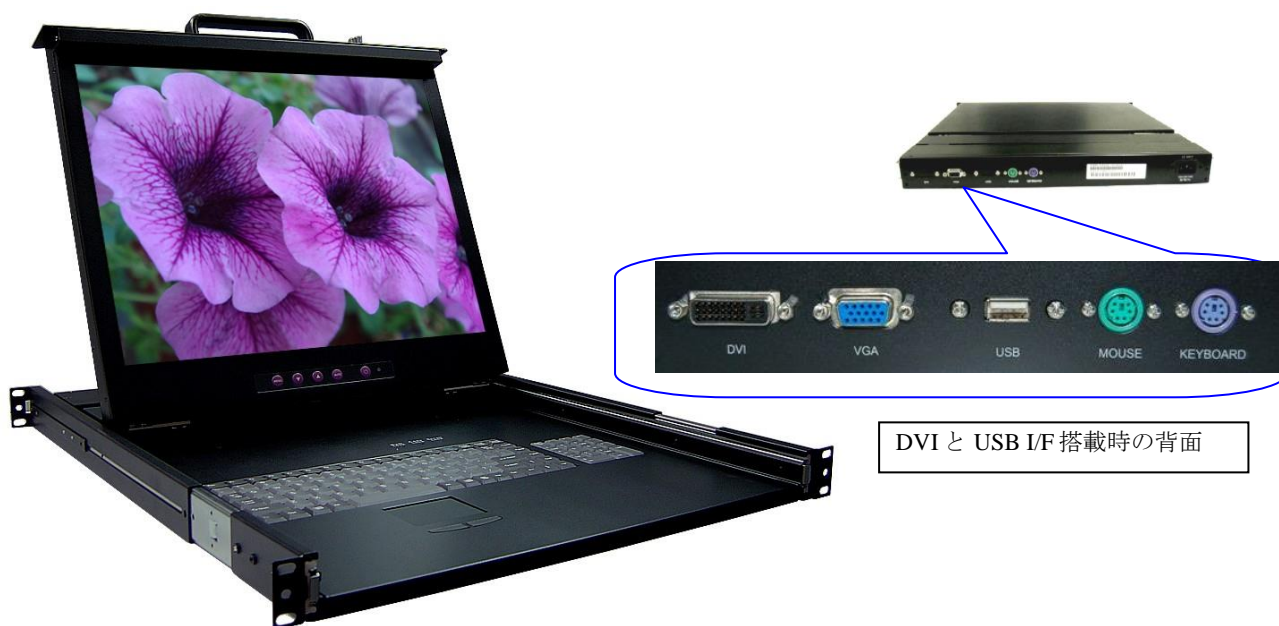


### 概要

PSR-17HD は、1Uサイズの19インチラック搭載型のKVM コンソールドロアです。モニターには17.3インチの高輝度TFTカラー液晶を採用し、日本語キーボード、タッチパッド型マウスを搭載しています。

### 特徴

- 単一レール型 KVM コンソールドロア
- 17.3インチの高輝度TFTカラー液晶ディスプレイを搭載
- 最高解像度は、1920x1080
- 10キー付き日本語106キーボードを搭載。
- 奥行き504mm～800mm(オプションにて1mまで延長可能)のラックに搭載可能
- オプションにて以下をサポートします。
  - ・ USB インターフェイス
  - ・ 前面に USB HUB ポート
  - ・ トラックボール
  - ・ 英語キーボードを含む10数カ国の言語キーボード
  - ・ DVI ビデオインターフェイス
  - ・ オーディオ機能
  - ・ DC 電源
  - ・ 長尺ブラケット
- OSD(On Screen Display)機能
- 引き出し防護キー機能

PSR-17HD 寸法図

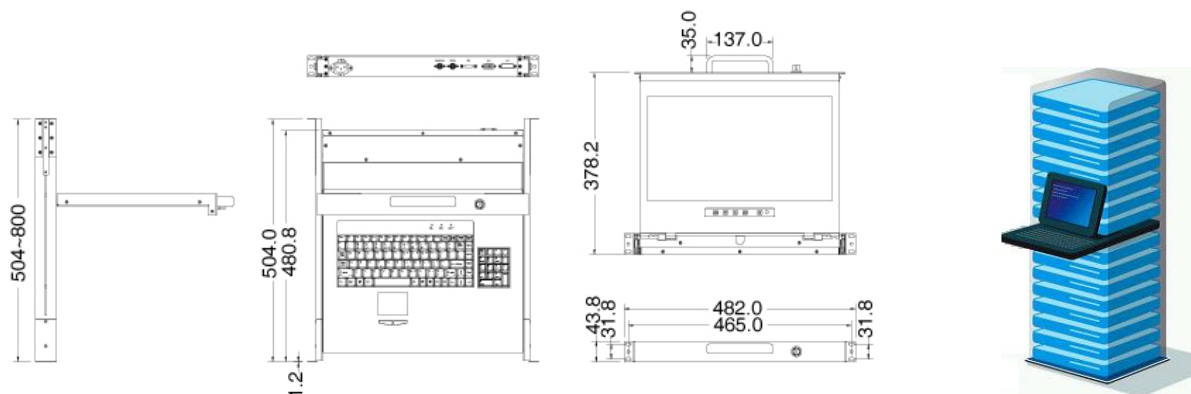

## 主仕様

	PSR-17HD
モニタ	17.3 インチ TFT カラー液晶
表示色	1619 万色
解像度	1920x1080@60 Hz (フル HD)
ピクセルピッチ	0.1989mm x 0.1989mm
パネルタイプ	アクティブ マトリックス TFT LCD
視野角	上下: 120° 左右: 140°
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>
バックライト	ランプ x 2
コントラスト比	650:1
応答速度	立上り: 2ms 立下り: 6ms
同期周波数	45Hz~80Hz
入力ビデオ信号	ビデオ信号: RGB アナログ 0.7V <sub>pp</sub> /75Ω (正極性)、 同期信号: セパレート TTL (正/負極性)
キーボード	10 キー付き日本語 106 キーボード (英語など他言語キーボードについては別途問い合わせ)
マウス	静電容量タッチパッド (2 ボタン)
オペレーティングシステム	DOS, Windows (3.1, 9x, XP, 7, 10, 2000, NT4, 2003 Server), Novell 3.12.6, Linux, HP UX, SUN
コネクタ	サーバ接続用: ミニ DIN6 ピン x2 (PS/2KB&マウス用)、DB15F (VGA 入力コネクタ) AC 電源入力用: 3P インレットコネクタ
搭載可能ラック奥行	504 ~ 800 mm (オプションにて最大 1000 mm)
サイズ (HxWxD) / 質量	43.8 x 480.8 x 482 mm / 12 Kg
梱包時サイズ (HxWxD) / 質量	206 x 564 x 677 mm / 18.5 Kg
入力電源	AC100V 50/60Hz、25W
消費電力	25W (LCD パネルの消費電力は、8.3 W)
温度	動作温度: 0°C~50°C、保存温度: -20°C~60°C
相対湿度	10%~90% 結露なし
承認規格	CE/FCC, UL/CUL/C-Tick/RoHS, PSE
保証期間	1 年間

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

## 発注型番

PSR-17HD	17.3 インチ LCD 搭載 KVM コンソールドロア (1.8m KVM 接続ケーブルを含む)
DVI	DVI-D 入力オプション
USB I/F	背面パネル USB コネクタ用 USB インターフェイスオプション
USB HUB	前面パネル設置用 USB コネクタオプション
Audio	Audio オプション
長尺ブラケット	奥行き 800~1000 mm 用ラック取付け用ブラケットオプション
その他オプション	英語など多言語キーボード、トラックボール、DC 電源入力などは、お問い合わせ下さい

## 総販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7  
高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

## 販売代理店