


USR- 15/17/19/19W

モジュールKVMスイッチ搭載KVMコンソールドロアー



USR シリーズ KVM コンソールドロアーは、1U タイプの単一レール型 KVM スイッチ搭載ドロアーで、ユニークなモジュール構造となっており、KVM スイッチは本体から簡単に切り離すことができるため保守が簡単です。15/17/19/19W インチ LCD ディスプレイの 4 種類のモデルを用意しております。

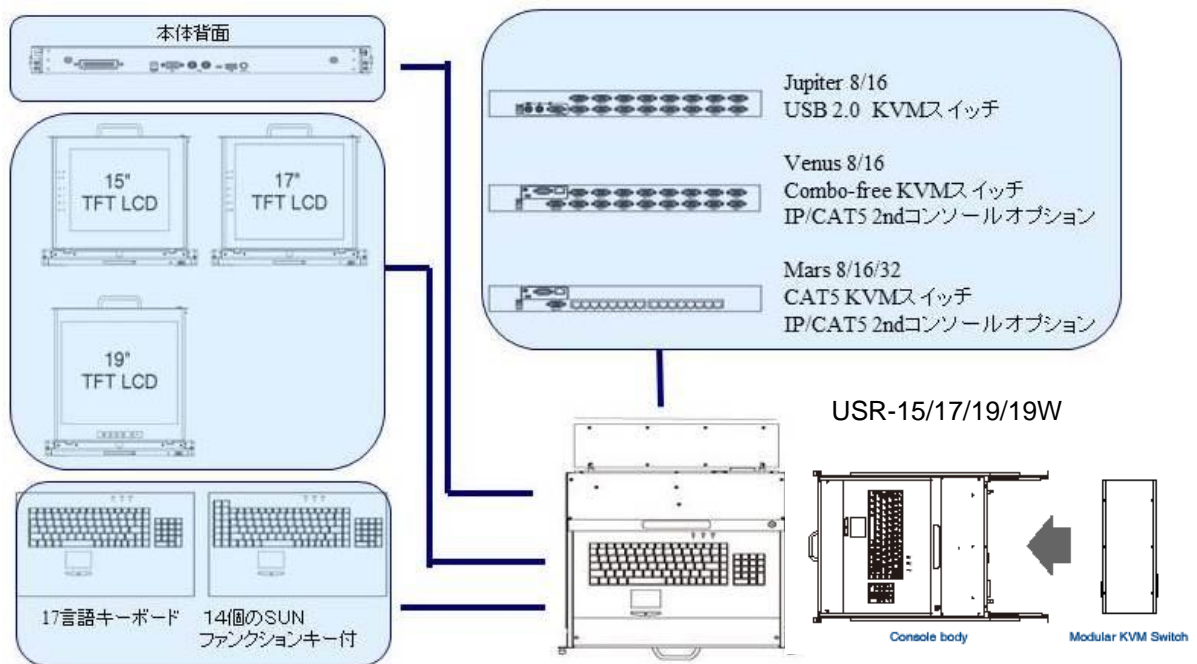

特徴

- 1U サイズのコンソールドロアーで、4 種類のモデル（15/17/19 インチ及び 19 インチワイド）
- 17,19 インチモデルは、Sun のデフォルト解像度をサポート
- 日本語キーボードだけでなく、英語など他国言語対応キーボードも対応（17 種類）
- A 等級の明るいアクティブ TFT ディスプレイを採用し、パネル面は丈夫なガラスにて保護
- モジュール構造の 8 または 16 ポート KVM スイッチを搭載可能
- モジュラー構造となっており、本体と KVM スイッチとは切り離すことが可能
- 丈夫なキーボードとタッチパッド（オプションのチェリーキーボード、オプティカルトラックボール）
- 豊富なオプション（DC 電源、DVI、USB、タッチパネル、Sun ファンクションキー、各種 KVM スイッチ、IP 接続機能、2nd コンソールなど）
- 設置が簡単
- 最大 1 m までのラック奥行きに対応
- 1 年間の無償保証

コンソール仕様

モデル名	USR 15	USR 17	USR 19	USR 19W
表示部サイズ	15 インチ	17 インチ	19 インチ	19 インチワイド
パネルタイプ	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD	Active Matrix TFT LCD
最大解像度	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1440 x 900 (WXGA)
ピクセルピッチ	0.297 mm x 0.297 mm	0.264 mm x 0.264 mm	0.098 mm x 0.294 mm	0.095 x 0.285 mm
視野角 (CR>10) (typ)	左右 130° 上下 100°	左右 170° 上下 160°	左右 170° 上下 160°	左右 170° 上下 160°
コントラスト比	400 : 1	1000 : 1	1000 : 1	1000:1
輝度	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
バックライト	2	2	2	2
表示色	16.7 百万色(8-bit with FRC)	16.7 百万色(8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)	16.7 百万色 (8-bit with FRC)
応答時間	立上り:5 ms 立下り:11 ms	立上り:1.2 ms 立下り:3.8 ms	立上り:1.2 ms 立下り:3.8 ms	立上り:1.3 ms 立下り:3.7 ms
サイズ	470.1 x 447.5 x 44 mm	470.1 x 447.5 x 44 mm	520.1 x 447.5 x 44 mm	527.2 x 436.4 x 43.8 mm
質量	12 Kg	13 Kg	14 Kg	14 Kg
消費電力	16 W (10.41 W for Panel)	25 W (19.05 W for Panel)	25 W (21.05 W for Panel)	35W
電源入力	100 ~ 240 VAC			
同期	45 ~ 80 KHz			
キーボード&マウス	日本語 106 キー PS/2 キーボード、タッチパッド付き			
マルチプラットフォーム	PS/2 と USB をサポート			
システムケーブル	VGA + PS/2 ケーブルまたは VGA + USB ケーブル			DVI+PS2 又は DVI+USB ケーブル
温度	動作温度: 0 ~ 50 °C 保存温度: -20 ~ 60 °C			
湿度	10% ~ 90% RH			
材質	鉄			
オペレーティングシステム	Dos, Windows (3.1, 9x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server) Linux, Novell 3.12-6, HP UX, SUN			
キーボード言語	US, UK, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swiss, Belgium, Swedish, Norwegian, Danish, 日本語, Mandarin, Russian, Hebrew			
承認規格	CE / FCC, UL / CUL / C-Tick, RoHS			

KVM スイッチ仕様

モデル名	Jupiter 8D / 16D	Venus 8D / 16D	Venus 8D IP / 16D IP	Venus 8D C5 / 16D C5	Mars 8D/16D/32D
KVM スイッチタイプ	USB 2.0 KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ	Combo-free KVM スイッチ (IP 接続機能付き)	Combo-free KVM スイッチ (CAT5 接続機能付き)	CAT5 KVM スイッチ
PC 接続ポート	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	D-Sub 15-F	RJ-45 (3-to-1 CAT5 combo ドングル, PS/2 と USB 両方 共同ドングルを使用)
PC 接続ポート数	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16	8 / 16/32
最大接続距離	1.8 m	15 m	15 m	15 m	40 m
ビデオ解像度 (ローカル)	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1600 x 1200
ビデオ解像度 (リモート)			1280 x 1024	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)	1600 x 1200 (150m) 1024 x 768 (300m)
コンソールポート数	1 (ローカル)	1 (ローカル)	1 (ローカル) 1 IP 接続リモート	1 (ローカル) 1 Cat5 接続リモート	1 (ローカル) 1 IP/Cat5 接続リモート
リモートコンソール	オプション IP または CAT5	オプション IP または CAT5	RJ-45 x1 (10/100Mbps Ethernet 接続)	RJ-45 x 1 (CAT5 ケーブルにて最大 300m 延長可能。自動 RGB ゲイン・遅延制御)	オプション IP または CAT5
デージーチェーンポート	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 KB&Mouse: USB VGA: D-Sub 15	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F	8 レベルのデージーチェーン接続が可能。 コネクタは、DB15-F
Keyboard / Mouse	USB	PS/2 または USB	PS/2, USB	PS/2, USB	PS/2 または USB
電源	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 1A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A	電源アダプタ: 12V, 2.5A
PC 選択	OSD、ホットキー				
セキュリティ	ACL (Access Control List) セキュリティ機能を提供 (最大 8 個の制御可能な独立した PC リストを保持可能)				
多言語対応 OSD	8 言語 (English, France, German, Spanish, Italian, Russian, 日本語, Chinese)				
自動スキャン	5 ~ 99 秒				
最大 PC 接続数	120 / 128 / 144 (Mars モデルのみ)				
動作温度	0 ~ 50 °C				
保存温度	-20 ~ 60 °C				
相対湿度	0 ~ 80 % 結露無し				
サイズ	420 x 170 x 44 mm				

適用可能ラック奥行サイズ(支柱間mm)

モデル名	USR- 15	USR- 17	USR- 19	USR-19W
KVM スイッチ無しの奥行	470 mm	470	519	526
適用可能な筐体の奥行	504 ~ 1000	504 ~ 1000	554 ~ 1000	666~ 962
KVM スイッチ付きの奥行	648	648	697	704
適用可能な筐体の奥行	614 ~ 1000	614 ~ 1000	664 ~ 1000	666~962

(注意) 本カタログに記載の内容は、予告無く変更することがあります。

総販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-Mail: sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

オプション

カラー (Black / Beige / OEM color)
トラックボール付きチェリーキーボード (PS/2 のみ)
タッチスクリーン (USB 又は RS232 I/F) (スイッチ無しの場合)
DC 電源 (- 48V ~ + 48V 有料/ + - 12V 無料)
USB インターフェイス (スイッチ無しの場合)
SUN ファンクションキー
システムケーブル: 1.8m/3m/5m
オーディオ機能 (スイッチ無しの場合)
DVI インターフェイス (スイッチ無しの場合)