


VGA ビデオ&オーディオ 8 x 8 マトリックススイッチ 安価な 8x8 VGA ビデオマトリックススイッチ

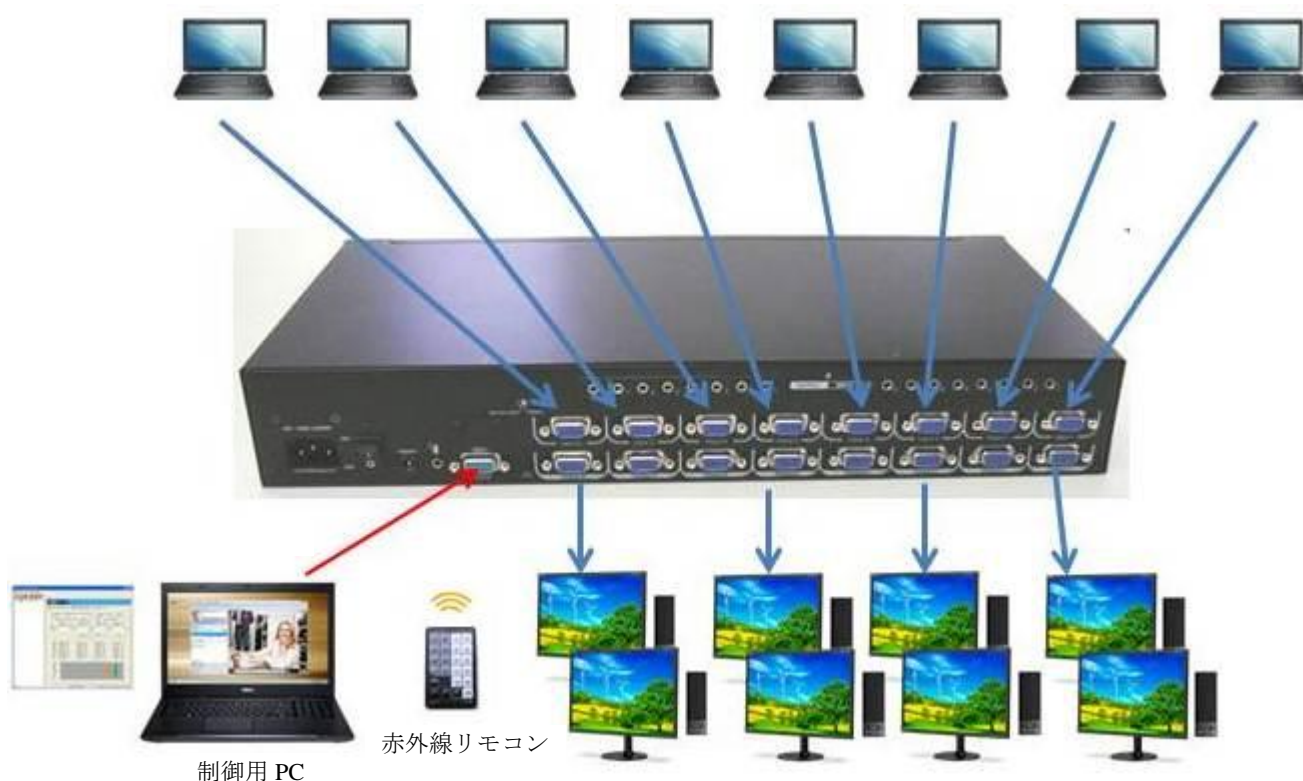

概要

XVA シリーズ VGA ビデオ&オーディオ 8x8 マトリックススイッチは、安価で高解像度な VGA ビデオマトリックススイッチです。前面パネルの押しボタンスイッチ、赤外線リモコン、RS232 シリアルインターフェイスから簡単に切り替え制御できます。

特徴

- 8 x 8 の VGA ビデオ&オーディオ マトリックス スイッチ
- 各出力ポートのビデオとオーディオは個別に ON/OFF 可能
- オーディオポートは、個別に音量調整が可能
- 入力ポートの信号を任意の出力ポート群または全ての出力ポートへ転送可能
- フル HD (1920x1080) 、WUXGA(1920x1200)、UXGA(1600x1200)をサポート
- 前面パネルの押しボタンスイッチ、赤外線リモコン、RS232 シリアルを介して制御可能
- DDC サポート
- RS232 制御では、週間スケジュールを設定可能
- プログラマブルなスキャン/表示パターン
- カスケード接続により、システム拡張が可能
- 無償保証期間は、1年間



8x8 VGA スイッチ前面



8x8 VGA スイッチ背面



赤外線リモコン



赤外線センサー

主仕様

		XVA-G0808 VGA 8x8 マトリックススイッチ
入力ポート	ビデオ	HDD15F x 8
	オーディオ	3.5 mm ステレオジャック x 8
出力ポート	ビデオ	HDD15F x 8 (個別に ON/OFF 可能)
	オーディオ	3.5 mm ステレオジャック x 8 (個別に音量調整可能)
LED	制御ステータス	2色 LED x 4
	ポート選択	黄色 LED x 8, 赤色 LED x 8
制御	押しボタンスイッチ	K1~K8, F1~F4
	赤外線リモコン	赤外線リモコン用センサージャック
	RS232	DB9F(DCE) x1 (38.4 Kbps, フロー制御無し)
スライドスイッチ		制御モード切替用
入出力スイッチ		1 : 1 または 1 : N
ビデオ解像度		1920 x 1200 max
DDC サポート		DDC1 & DDC2B
入力電源/消費電力		AC100~240V 50/60 Hz 6 W
バックアップ電源		AC/DC 電源アダプタ 12VDC 4 A
サイズ (W x D x H)		440 x 220 x 44 mm
質量		3.0 Kg
動作温度		0°C~40°C
相対湿度		~80 %
承認規格		FCC, CE, VCCI, RoHS
保証期間		1 年

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

XVA-G0808	VGA w/Audio 8 x 8 マトリックススイッチ (赤外線リモコン、赤外線センサー、RS232 ケーブルを含む)
-----------	--

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店