


## 4ポート Displayport セレクター 4ポート Displayport with Audio セレクター&シリアル制御

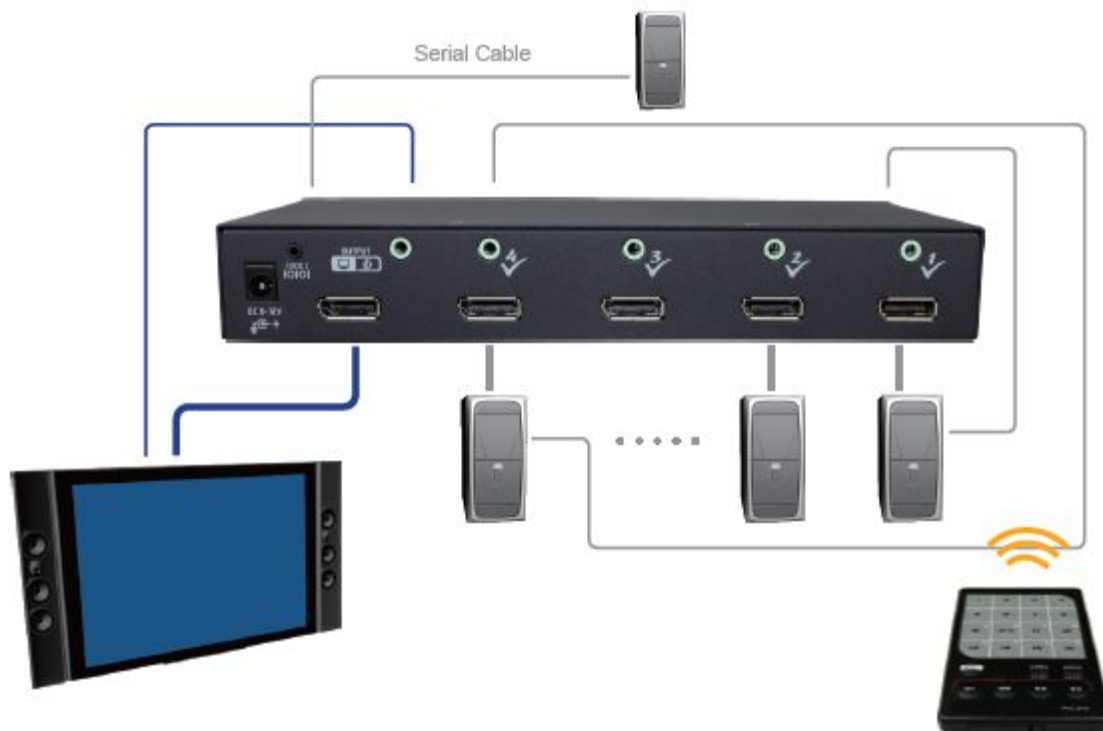

### 概要

VSPA-S401 オーディオ付き4ポートディスプレイポートセレクターは、4ポートのオーディオと最大WQXGA（2560 x 1600）解像度のディスプレイポートビデオを赤外線リモコンまたはRS232シリアルから選択することができます。

### 特徴

- DP 1.1 互換
- 4ポートのDisplayPort信号とオーディオ信号をスイッチし選択することが可能
- サポート解像度は、フルHD（1920x1080）、WUXGA(1920x1200)、WQXGA(2560 x 1600)
- 前面パネル押しボタンスイッチ、赤外線リモコン(オプション)、RS232から切り替え制御
- カスケード接続してシステム拡張が容易
- DisplayPort 1.1 互換
- 無償保証期間は、1年間



VSPA-S401 前面



VSPA-S401 背面



電源アダプタ



RS232 ケーブル

## 主仕様

4ポート デジタルビデオセレクター		
モデル	VSPA-S401	VSMA-S401 (オプション)
入力信号	DisplayPort x 4 3.5 mm オーディオジャック x 4	HDMI x 4 3.5 mm オーディオジャック x 4
出力信号	DisplayPort x 1 3.5 mm オーディオジャック x 1	HDMI x 1 3.5 mm オーディオジャック x 1
LED	2色 LED : ビデオ OK/電源 x 1 ビデオ出力表示 x 4	2色 LED : ビデオ OK/電源 x 1 ビデオ出力表示 x 4
サポート解像度	1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1600	1920 x 1080, 1920 x 1200
サポート規格	DisplayPort 1.1	HDMI 1.3
RS232 シリアル	付属ケーブルにて接続 (DCE)、9600 bps, フロー制御なし	
サイズ (H x W x D)	34x 220 x 100 mm	34x 220 x 100 mm
質量 (単体)	750 g	710 g
入力電源	AC100V~240V 50/60Hz 0.2A max、	AC100V~240V 50/60Hz 0.2A max、
消費電力	DC9V 4.5 W	DC9V 4.5W
温度	動作 : 0°C~40°C、 保存 : -20°C~60°C	
相対湿度	10%~90% 結露なし	
承認規格	CE, FCC, VCI, RoHS	
保証期間	1年間	

## 発注型番

VSPA-S401	4 : 1 DP セレクター (電源アダプタ、RS232 ケーブルを含む)
VSMA-S401	4 : 1 HDMI セレクター (電源アダプタ、RS232 ケーブルを含む)
IR-remote	赤外線リモコン

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

## 輸入販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

販売代理店