


# HDMI-0808T-HD

## 4 K2K HDMI 8x8 マトリックススイッチ

### Application Example

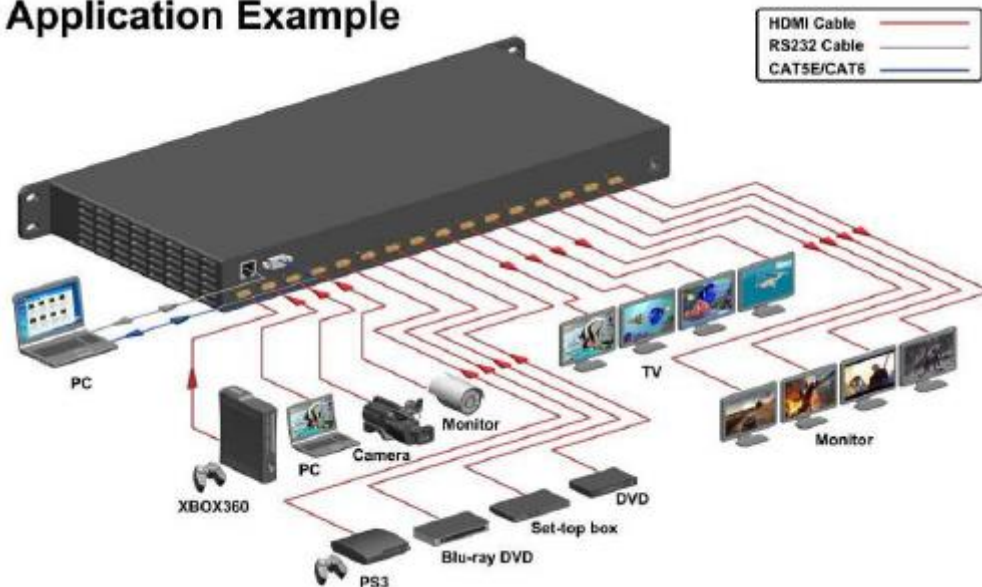

### 概要

HDMI-0808T-HD 8x8 HDMI マトリックススイッチは、HDMI 1.4 準拠で 4K2K の HDMI ビデオをサポートしています。赤外線リモコン、押しボタンスイッチにより、入力を簡単に切替できます。また、RS232 または Ethernet を介してリモートから設定・制御することもできます。

### 特徴

- 8x8 HDMI マトリックススイッチ
- 4K2K@30Hz, 1080p 3D@60Hz の HDMI ビデオをサポート
- 24/30/36/48 ビットディープカラーをサポート
- ビデオバンド幅は、2.97 Gbps
- データ伝送速度は、10.2 Gbps
- 各種デジタルオーディオ (DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD) をサポート
- CEC プロトコルをサポート
- 3D フォーマットをサポート
- HDMI 1.4 プロトコルをサポート
- HDCP 1.4 (Digital copy protection mechanism)をサポート
- 各ポートは、個別の EDID をサポート
- 赤外線リモコン、押しボタンスイッチ、RS232 または TCP/IP を介して PC から制御可能
- LCD、LED ディスプレイでのステータス表示
- プラグ&プレイな設置
- 外部電源アダプタから電源供給
- 無償保証期間は、1年間

## HDMI-0808T-HD 外観



前面



背面

### 主仕様

HDMI 入力	HDMI x8	
HDMI 出力	HDMI x8	
HDMI 接続ケーブル	最大 15m (使用ケーブルに依存する)	
ビデオ解像度	4K2K(3840x2160@30Hz, 4096x2016@30Hz), 1920x1080@120Hz, 1080p 3D@60Hz、	
カラー深度	24/30/36/48 ビットディープカラー	
ビデオバンド幅	2.97 GHz	
設定/切替制御	赤外線リモコンと押しボタンスイッチおよび PC からのリモート制御	
HDMI	HDMI 1.4 準拠	
HDCP	HDCP 1.4	
EDID	8つの入力ポートに、個別の EDID を設定可能	
オーディオ	DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD	
ESD 保護	エアギャップ放電：±8 KV、接触放電：±4 KV	
コネクタ & スイッチ	HDMI OUT	HDMI タイプ A メス x8
	HDMI IN	HDMI タイプ A メス x8
	TCP/IP	RJ45 x 1 (PC からの制御用) , 100Mbps
	RS232	D-SUB 9P メス (PC からの制御用) 、 115.2 Kbps, 8 Bit, 1 Stop, No-Parity
	入力選択スイッチ	8 個 (1~8)
	PTP ボタン	全ての入出力をミラー化するとき使用
	出力選択スイッチ	9 個 (A-H, ALL) ALL ボタンを押すと、1~8 の全ての出力を選択するとき使用
	LOCK スイッチ	全てのボタンをロックするために使用
	EDID 制御スイッチ	Menu, Enter, UP, Down ボタンスイッチ
LED & ディスプレイ	電源スイッチ	電源 ON/OFF 用
	IR	赤外線リモコン用受光センサー
	LCD ディスプレイ	入出力選択状態や EDID 情報などを表示
	HDMI 状態表示	HDMI 入力用 LED x 8、HDMI 出力用 LED x 8
	LOCK (赤)	前面パネルのスイッチがロック状態のとき点灯
POWER	スタンバイ時、赤色、使用可能時は、緑色で点灯	
入力電源	ロック機構付き電源アダプタ AC100~240V 50/60 Hz DC12V 2.5A	
消費電力	23W (Max) / 0.5 W (Standby)	
サイズ (W x D x H)	440 x 200 x 45 mm	
質量	2310 g	
動作温度	0°C~40°C	
保存温度	-20°C~+60°C	
相対湿度	20~90 % (結露なし)	
保証期間	1 年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

### 発注型番

HDMI-0808T-HD	HDMI 8x8 マトリックススイッチ (IR リモコン、電源アダプタ、RS232 ケーブル、ラック搭載キットを含む)
HDMI-0404T-HD	HDMI 4x4 マトリックススイッチ (仕様が異なるため別カタログを参照下さい)

### 販売元

#### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話：(03) 5645-3040 FAX：(03) 3664-2015

E-Mail：[sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) http：[//www.peercom.jp](http://www.peercom.jp)

販売代理店