


NetCommander B072-008/B072-016 シリーズ 8/16 ポート CAT5 KVM スイッチ

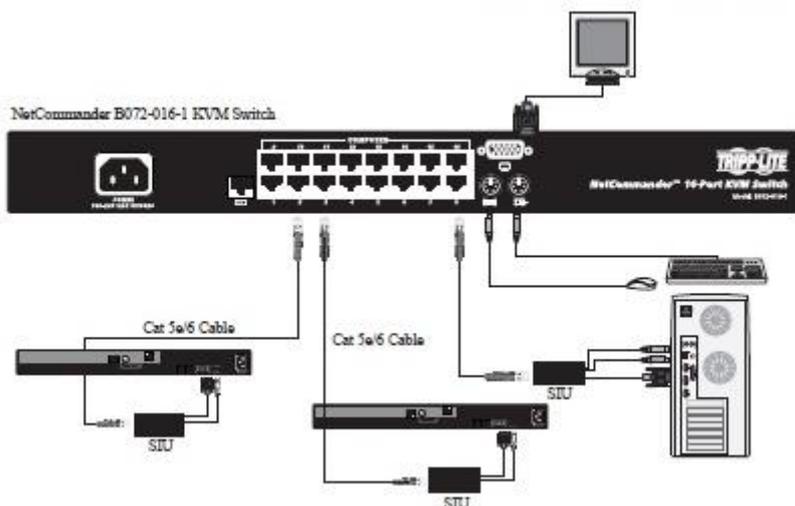

概要

TrippLite 社の B072-008-1/B072-016-1 CAT5 KVM スイッチは、1 台の KVM コンソールから CAT5 ケーブルにて最大 30m離れた場所の 8 台または 16 台のコンピュータを BIOS レベルで制御できます。CAT5 ケーブルによる接続のため、配線が簡単で柔軟な構成が可能です。付属の PS2/USB コンバータを使用した USB コンソール接続、IP でのリモート接続機能も利用できます。

ユーザはサーバ管理において、本装置を使うことにより、スペースの節約とコストの削減が図れます。

特徴

- SOHO からデータセンター内の KVM スイッチとして最適。
- 全ての主要 OS をサポート
- 1 台の KVM コンソールから 8 台または 16 台のコンピュータを制御。
- カスケード接続により、最大 256 台のコンピュータを制御可能。
- 2 種類の SIU (Server Interface Unit)にて、PS2 または USB インターフェイスのサーバをサポート。
- 旧 Minicom 社の ROC PS2 と ROC USB をサポート
- USB、PS/2 コンソールをサポート。
- コンピュータと KVM スイッチ間は、CAT5 ケーブルにて 1 対 1 で接続し最大 30m延長可能。
- 1 U サイズでラック搭載可能。
- CAT5e/6/7 UTP/STP ケーブルでのシンプルで柔軟なケーブル接続。
- 高度なセキュリティ保護機能により、重要な会社データなどを保護。
- OSD(On Screen Display)、ホットキーまたは押しボタンによるコンピュータ切替え。
- DDC のサポート。
- オプションにて USB コンソール用に PS2/USB 変換アダプタを提供。
- オプションにて、IP 接続によるリモートアクセス機能をサポート
- ファームウェア更新が可能。
- 1 年間無償保証



B072-008-1 前面と背面



SIU USB-1



SIU PS2



B051-000
IP リモートアクセスユニット
(オプション)



P134-06N-VGA-V2
DisplayPort 1.2 to
VGA Active コンバータ



P131-06N
HDMI to VGA コンバータ



ローカルコンソール用
PS2/USB コンバータ

仕 様

| | | | |
|--------|---|----------|-----------------------------------|
| 接続サーバ数 | B072-008-1:8 台 / B072-016-1:16 台 | SIUの種類 | USB-1/ PS2 (注3) |
| O/S | 全ての主要 OS と互換 | SIU への電源 | USB-1: USB ポートから PS2: KB ポートから |
| 解像度 | 1600 x 1200 @75Hz max | SIU のサイズ | 67 x 27 x 23 mm |
| マウス | PS/2, Wheel Mouse, Intellimouse, 5 button mouse | SIU の質量 | 100 g |
| 接続コネクタ | KVM : Screen : HDD15、マウス&KB : ミニ Din6 | サイズ(mm) | 44(H) x 432(W) x 127(D) |
| | サーバ: RJ45 x 8 or 16 | 質量 | 1.7 Kg |
| | シリアル: RJ11 | 動作温度 | 0°C~40°C |
| サーバ間接続 | CAT5e/6/7 ケーブル max. 30m | 保存温度 | -40°C~+70°C |
| 入力電源 | 100~240VAC 50/60Hz | 相対湿度 | ~80% (結露なし) |
| 消費電力 | 12W | | |

発注型番

| | |
|------------------------|--|
| B072-008-1 | 8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、ラック取付けキット付属) |
| B072-016-1 | 16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (シリアルケーブル、ラック取付けキット付属) |
| B072-008-1A | 8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (コンソール用 PS2/USB コンバータも付属) |
| B072-016-1A | 16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (コンソール用 PS2/USB コンバータも付属) |
| B078-101-USB-1 | サーバインターフェイスユニット(SIU) USB (1 Mbps) |
| B078-101-PS2 | サーバインターフェイスユニット(SIU) PS2 |
| B051-000 | (オプション) IP リモートアクセスユニット |
| P134-06N-VGA-V2 | (オプション) Displayport 1.2 to VGA Active Converter, 1920x1200/1080p, 15cm |
| P131-06N | (オプション) HDMI to VGA converter, 1920x1200/1080p, 15cm |

- (注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
 2) 接続ケーブルは、CAT5e AWG24 STP ストレート単線ケーブルを推奨します。
 3) 旧 Minicom 社の ROC PS2 および ROC USB も使用可能。
 4) カスケード接続により、最大 256 台を制御可能。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015
E-mail : sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店